

Техническа спецификация

Стягаща скоба

Каталожен номер: 2148862



За проводници, гъвкави тръби и всички видове изолационни и армирани тръби, подходяща за бетон, силикатна тухла и плътна тухла. Използване в газобетонни стени е възможно, но е необходимо да се отчете понижаване на носещата способност.



PA Полиамид

Основни данни

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Каталожен номер | 2148862 |
| Тип | 1973 20-40 LGR |
| Наименование 1 | Стягаща скоба BKS |
| Производител | OBO |
| Размери | 20-40mm |
| Цвят | светлосиво; RAL 7035 |
| Материал | Полиамид |
| Най-малка продажна единица | 100 |
| Количествена единица | брой |
| Тегло | 0,15 кг |
| Единица тегло | kg/100 чифт |


Техническа спецификация

Стягаща скоба

Каталожен номер: 2148862



Размери

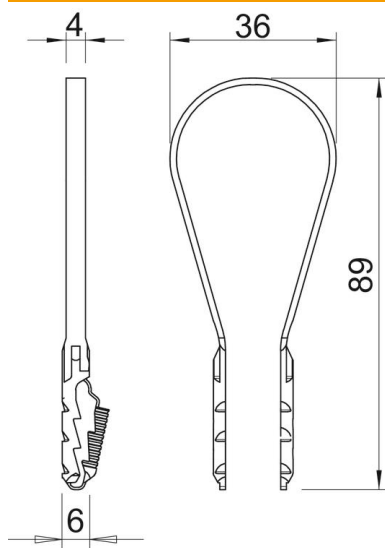

| | |
|----------|-------|
| Размер D | 36 mm |
| Размер L | 89 mm |

Технически данни

| | |
|---|-----------------------|
| Изпълнение | затворено |
| Стойности на усилие за изваждане | 500 N |
| Вид закрепване | Безвинтово закрепване |
| Дълбочина на отвора | 70 mm |
| Диаметър на отвора мин. без халогени | 6 mm да |
| Обхват на захващане D макс. | 40 mm |
| Обхват на захващане D мин. | 20 mm |