

Техническа спецификация

Лентов проводник, стомана, поцинкована

Каталожен номер: 5019355



- като разрядник и заземителен проводник съгл. DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- в съответствие с изискванията на VDE 0185-305 (IEC 62305)
- цинково покритие: $\geq 500 \text{ g/m}^2$ (средно $70 \mu\text{m}$)
- за мълниезащита, заземителни инсталации и контурно изравняване на потенциала



St Стомана

FT горещо поцинковано чрез потапяне

Основни данни

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Каталожен номер | 5019355 |
| Тип | 5052 DIN 40X4 |
| Наименование 1 | Заземителна шина |
| Наименование 2 | 50 кг кангал |
| Производител | OBO |
| Размери | 40x4mm |
| Материал | Стомана |
| Повърхност | Горещо поцинковане чрез потапяне |
| Стандарт за повърхност | DIN EN ISO 1461 |
| Най-малка продажна единица | 40 |
| Количествена единица | Метър |
| Тегло | 128 кг |
| Единица тегло | kg/100 бр. |


Техническа спецификация

Лентов проводник, стомана, поцинкована

Каталожен номер: 5019355



Размери

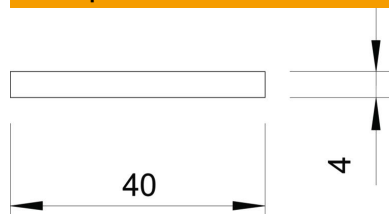

| | |
|----------|-------|
| Ширина | 40 mm |
| Височина | 4 mm |
| Размер B | 40 mm |
| Размер H | 4 mm |

Технически данни

| | |
|------------------------|---------------------|
| Разфасовка (ок. kg) | 51 |
| Разфасовка (ок. m) | 40 |
| Length tolerance \pm | 5 % |
| Разрез | 160 mm ² |