

Техническа спецификация

Кабелни връзки, черни, устойчиви на UV-лъчи и климатични влияния

Каталожен номер: 2331812



За бързо и лесно фиксиране на кабели, снопове и тръби към кабелносоещи или други монтажни конструкции.




PA Полиамид

Основни данни

| | |
|----------------------------|------------------|
| Каталожен номер | 2331812 |
| Тип | 565 2.5x100 SWUV |
| Наименование 1 | Кабелни връзки |
| Наименование 2 | UV - устойчиви |
| Производител | OBO |
| Размери | 2,5x100mm |
| Цвят | черно |
| Материал | Полиамид |
| Най-малка продажна единица | 100 |
| Количествена единица | брой |
| Тегло | 0,025 кг |
| Единица тегло | kg/100 чифт |

Размери

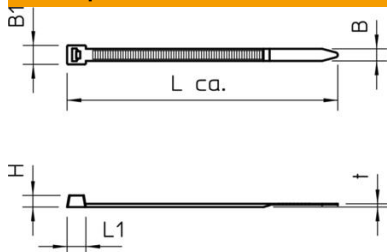

| | |
|----------|--------|
| Дължина | 100 mm |
| Ширина | 2,5 mm |
| Височина | 1 mm |
| Размер B | 2,5 mm |
| Размер L | 100 mm |
| Размер t | 1 mm |

Техническа спецификация

Кабелни връзки, черни, устойчиви на UV-лъчи и климатични влияния

Каталожен номер: 2331812



Технически данни

| Изпълнение | назъбен отвън |
|--|-------------------------|
| Лентово закопчаване | Пластмасов език/издатък |
| Вид закрепване | Не |
| Място за надписи | Не |
| без халогени | да |
| Освобождаваща се закопчалка | не |
| Макс. диаметър на снопа | 22 mm |
| MIL разрешително | не |
| Температура при монтаж макс. | 90 °C |
| Температура при монтаж мин. | -30 °C |
| Рефлекторни | не |
| Температурен диапазон при приложение макс. | 90 °C |
| Температурен диапазон при приложение мин. | -30 °C |
| Прозрачен | не |
| UL разрешително | да |
| UV-устойчив | да |
| VG разрешително | не |
| Якост на опън | 80 N |