

Техническа спецификация

Закрепваща скоба 604, лека

Каталожен номер: 1003208



Едностранна крепежна скоба за кабели и тръби.

* Размери 3 и 4 не са подходящи за монтаж с пистолет

* Размери 3 до 21 не са подходящи за инструмент за болтове



St Стомана

G лентово поцинковане

Основни данни

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Каталожен номер | 1003208 |
| Тип | 604 20 G |
| Наименование 1 | Закрепваща скоба |
| Наименование 2 | с единично закрепване |
| Производител | OBO |
| Размери | 20mm |
| Материал | Стомана |
| Повърхност | лентово поцинковане |
| Стандарт за повърхност | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Най-малка продажна единица | 100 |
| Количествена единица | брой |
| Тегло | 0,431 кг |
| Единица тегло | kg/100 чифт |


Техническа спецификация

Закрепваща скоба 604, лека

Каталожен номер: 1003208



Размери

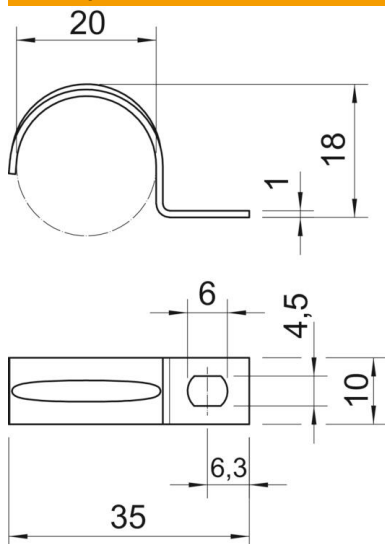

| | |
|----------|--------|
| Дължина | 35 mm |
| Ширина | 10 mm |
| Височина | 18 mm |
| Размер A | 6,3 mm |
| Размер b | 10 mm |
| Размер D | 20 mm |
| Размер d | 4,5 mm |
| Размер e | 6 mm |
| Размер H | 18 mm |
| Размер L | 35 mm |
| Размер t | 1 mm |

Технически данни

| | |
|--|-------------------------|
| Разстояние до стената | не |
| Брой кабели/тръби | 1 |
| Изпълнение | едностранен |
| Вид закрепване за диаметър | C болт през отвор 20 |
| За противопожарно приложение без халогени | не да |
| Пластмасова обшивка | не |
| Размер на отвора | 4,5 x 6 mm |
| дебелина на материала | 1 mm |
| Номинален диаметър | 20 mm |
| UV-устойчив | да |