

# Техническа спецификация

## Хоризонтална конзола за стена и носач AW 15 A2

Каталожен номер: 6421032



Лека стенна конзола и конзола за носач със заварена планка.  
Закрепване на конзолата към U-носача с ширина 400 mm и повече  
посредством болт с шестоъгълна глава през двата борда на носача. Моля  
за целта използвайте подходящи разпънки!



**A2** Неръждаема стомана, 1.4301

**2B** без покритие, за допълнителна обработка

### Основни данни

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Каталожен номер            | 6421032                                 |
| Тип                        | AW 15 31 A2                             |
| Наименование 1             | Хоризонтална конзола                    |
| Наименование 2             | със заварена планка                     |
| Производител               | OBO                                     |
| Размери                    | V310mm                                  |
| Материал                   | Неръждаема стомана, 1.4301              |
| Повърхност                 | без покритие, за допълнителна обработка |
| Стандарт за повърхност     |                                         |
| Най-малка продажна единица | 1                                       |
| Количествена единица       | брой                                    |
| Тегло                      | 38,2 кг                                 |
| Единица тегло              | kg/100 чифт                             |


# Техническа спецификация

## Хоризонтална конзола за стена и носач AW 15 A2



Каталожен номер: 6421032

### Размери

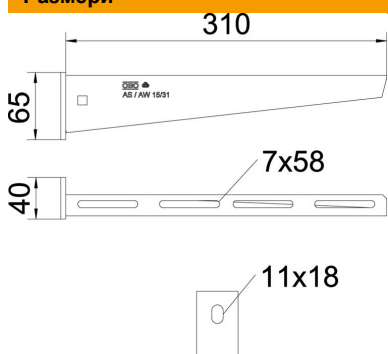


|          |        |
|----------|--------|
| Дължина  | 40 mm  |
| Ширина   | 310 mm |
| Височина | 65 mm  |
| Размер А | 40 mm  |
| Размер В | 310 mm |
| Размер Н | 65 mm  |

### Технически данни

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Изпълнение                      | Хоризонтални конзоли |
| F в kN                          | 1,5 kN               |
| Съхраняване на функционалността | не                   |
| Диаметър на отвора              | 11 mm                |
| Неръждаема стомана, байцвана    | да                   |
| Ъгъл/диапазон макс.             | 90 mm                |
| Ъгъл/диапазон мин.              | 90 mm                |

### Натоварвания

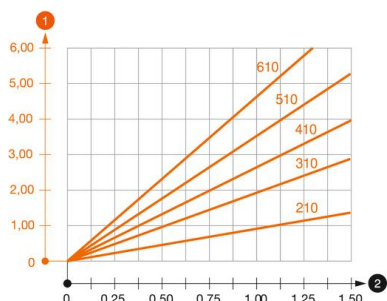

#### Диаграма на натоварване конзола тип AW 15

- 1 Bending of the bracket tip at permitted bracket load
  - 2 Permitted bracket load in kN without man load
- Load curve with bracket lengths in mm

### Данни за натоварване за стенни конзоли и конзоли за носачи AW 15

| Натоварване на<br>хоризонталната конзола | Максимално натоварване F ges в kN |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                          | Дължина на конзолата в mm         |      |      |      |      |      |      |
| F kN                                     | 100                               | 200  | 300  | 400  | 500  | 600  |      |
|                                          | 3,57                              | 1,09 | 0,90 | 0,73 | 0,65 | 0,61 | 0,55 |

Die angegebenen Werte basieren auf ungerissenen Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!