

Техническа спецификация

Болтов анкер BZ-U A4

Каталожен номер: 3498328



Болтов анкер BZ за анкериране на среднотежки до тежки товари на закрито и открито, в шуплест или плътен бетон. Високи допустими товари при малки отстояния от ръба на основата.

Европейско техническо разрешително ETA-99/0010, включително стойности на характеристика под въздействие на пожар при клас на пожароустойчивост до R 120.

Тестове за годност при сеизмично въздействие, Категория C1 и C2

Одобен за влагане от Федералната служба за гражданска защита, Берн, Швейцария




A4	Неръждаема стомана
2B	без покритие, за допълнителна обработка

Основни данни

Каталожен номер	3498328
Тип	BZ-U8-30-41/95A4
Наименование 1	Болтов анкер BZ-U
Производител	OBO
Размери	M8x95mm
Материал	Неръждаема стомана
Повърхност	без покритие, за допълнителна обработка
Стандарт за повърхност	
Най-малка продажна единица	50
Количествена единица	брой
Тегло	4,09 кг
Единица тегло	kg/100 чифт

Размери

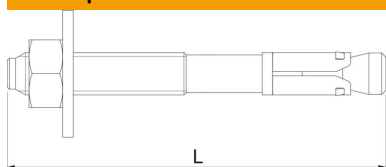

Дължина	95 mm
Размер L	95 mm

Техническа спецификация

Болтов анкер BZ-U A4

Каталожен номер: 3498328



Технически данни

Изпълнение	за набиване
Изпълнение дюбели/анкерни пирони/винтове	Шпрайцдюбел
Дълбочина на отвора	60 mm
Диаметър на отвора мин.	8 mm
Резба	M8
Метрична резба	8
Система на резбата	метричен
Дебелина на захващане	30 mm
Допустим диапазон на натоварване Зона на опън	2,4
Диапазон на захващане макс.	41 mm
Диапазон на захващане мин.	30 mm

Стандартна дълбочина на анкиране

	M 8-10/75			
	46			
mm	8	8	10	-
mm	60	60	75	-
mm	10	30	10	-
KN	2,4	2,4	4,3	-