

Техническа спецификация

Болтов анкер BZ G

Каталожен номер: 3498358



Болтов анкер BZ за анкериране на среднотежки до тежки товари както в шуплест, така и в плътен бетон. Високи допустими товари при малки отстояния от ръба на основата.
Европейско техническо разрешително ETA-99/0010, включително стойности на характеристика при въздействие на пожар за клас на пожароустойчивост до R 120.

Тестове за годност при сеизмично въздействие, Категория C1 и C2

Одобрен за влагане от Федералната служба за гражданска защита, Берн, Швейцария




St Стомана

G Галванично поцинкована

Основни данни

Каталожен номер	3498358
Тип	BZ 12-160/255
Наименование 1	Болтов анкер BZ
Производител	OBO
Размери	M12x255mm
Материал	Стомана
Повърхност	лентово поцинковане
Стандарт за повърхност	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Най-малка продажна единица	20
Количествена единица	брой
Тегло	22,4 кг
Единица тегло	kg/100 чифт

Размери

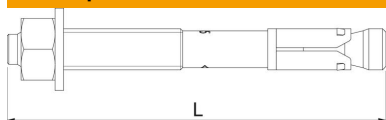

Дължина	255 mm
Размер L	255 mm

Техническа спецификация

Болтов анкер ВZ G

Каталожен номер: 3498358



Технически данни

Изпълнение	за набиване
Изпълнение дюбели/анкерни пирони/винтове	Шпрайцдюбел
Дълбочина на отвора	90 mm
Диаметър на отвора мин.	12 mm
Резба	M12
Метрична резба	12
Система на резбата	метричен
Дебелина на захващане	160 mm
Налични разрешителни	да
Допустим диапазон на натоварване Зона на опън	7,6
Диапазон на захващане мин.	160 mm

Стандартна дълбочина на анкиране

	Ø на пробиване			
	mm			
46	8	60	100	2,4
60	10	75	75	4,3
60	10	75	100	4,3
70	12	90	15	7,6
70	12	90	85	7,6
70	12	90	105	7,6
70	12	90	160	7,6
85	16	110	15	11,9