


Техническа спецификация

Капак за странично отклонение 400-600, DD

Каталожен номер: 7131364

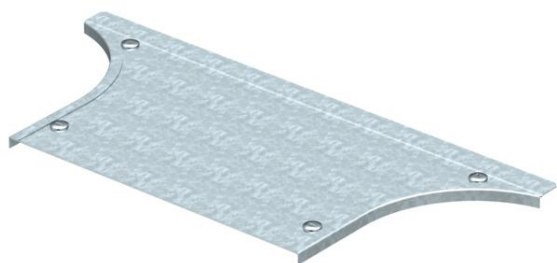

Капак за модул разкл. елем. с предварително монтирани въртящи се ключета.
Капакът може да бъде използван при фасонни детайли за всички височини на страните.




St Стомана

DD лентово поцинковане цинк/алуминий, Double Dip

Основни данни

| | |
|----------------------------|---|
| Каталожен номер | 7131364 |
| Тип | DFAA 500 DD |
| Наименование 1 | Капак за странично отклонение |
| Наименование 2 | с въртящо се ключе, за RAA 500 |
| Производител | OVO |
| Размери | B500mm |
| Материал | Стомана |
| Повърхност | лентово поцинковане цинк/алуминий, Double Dip |
| Стандарт за повърхност | DIN EN 10346 |
| Най-малка продажна единица | 1 |
| Количествена единица | брой |
| Тегло | 174 кг |
| Единица тегло | kg/100 чифт |

Размери

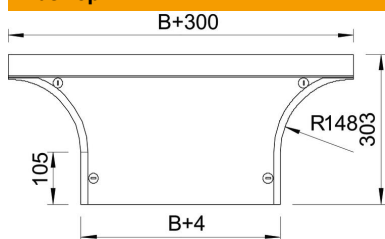

| | |
|------------------------|---------|
| Ширина | 500 mm |
| Ширина | 20 инч |
| Височина | 35 mm |
| Дебелина на ламарината | 1,25 mm |
| Размер H | 15 mm |
| Размер R | 148 mm |

Техническа спецификация

Капак за странично отклонение 400-600, DD

Каталожен номер: 7131364



Технически данни

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Брой въртящи се ключета | 4 бр. |
| Вид закрепване | Въртящо се ключе |
| Приложение за кабелна стълба | да |
| Приложение за кабелна скара | да |
| Дебелина на материала (инч) | 0,05 инч |
| дебелина на материала | 1,25 mm |
| Неръждаема стомана, байцвана | не |
| Едрогабаритно изпълнение | не |