


# Техническа спецификация

## Кабелна скара DKS 85 FT

Каталожен номер: 6086659

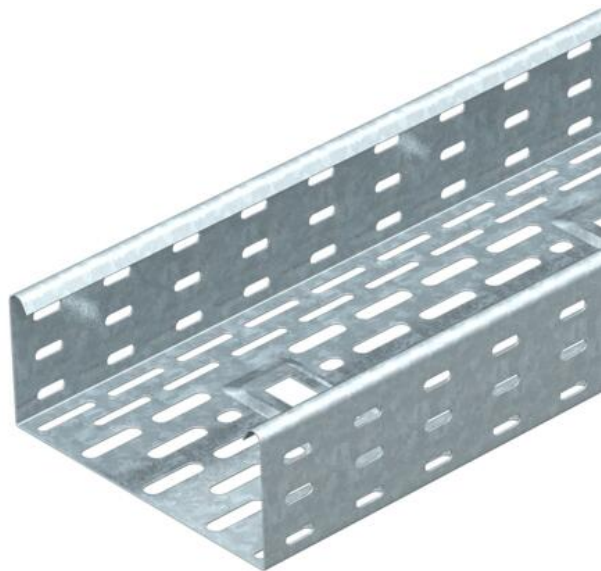

DKS 85 = Система пропускливи кабелни скари с височина на страните 85 mm.  
Пропусклива система кабелни скари по VdS директива 2092 с 30% дял на отворите за приложение под спринклери.  
Проход на пода от ширина 200 mm.  
Свързващи части се поръчват пропорционално отделно.  
Магнитно затихване чрез екраниране без капак 20 dB, с капак 50 dB.



**St** Стомана

**FT** Горещо поцинковане чрез потапяне

### Основни данни

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Каталожен номер            | 6086659                          |
| Тип                        | DKS 840 FT                       |
| Наименование 1             | Кабелна скара DKS                |
| Наименование 2             | перфорирана, с отвори на дъното  |
| Производител               | OBO                              |
| Размери                    | 85x400x3000                      |
| Материал                   | Стомана                          |
| Повърхност                 | Горещо поцинковане чрез потапяне |
| Стандарт за повърхност     | DIN EN ISO 1461                  |
| Най-малка продажна единица | 3                                |
| Количествена единица       | Метър                            |
| Тегло                      | 580,4 кг                         |
| Единица тегло              | kg/100 бр.                       |


# Техническа спецификация

## Кабелна скара DKS 85 FT

Каталожен номер: 6086659



### Размери

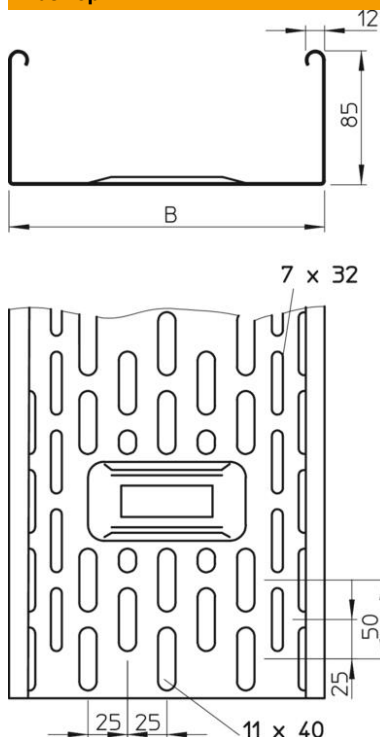

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Размер                 | 85 x 400 |
| Дължина                | 3 000 mm |
| Дължина                | 10 фут   |
| Ширина                 | 400 mm   |
| Ширина                 | 16 инч   |
| Височина               | 85 mm    |
| Височина               | 3 инч    |
| Дебелина на ламарината | 0,06 инч |
| Дебелина на ламарината | 1,5 mm   |
| Размер B               | 400 mm   |

### Технически данни

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Изпълнение съединител                          | без съединители       |
| Вид закрепване монтажна система                | под Таван Стена       |
| Позволява стъпване                             | не                    |
| Съхраняване на функционалността с капак        | не                    |
| Монтажни отвори в основата                     | да                    |
| Отвор по образец на NATO                       | не                    |
| Полезно сечение                                | 338 cm <sup>2</sup>   |
| Полезно сечение                                | 33800 mm <sup>2</sup> |
| Неръждаема стомана, байцвана                   | не                    |
| Странична перфорация                           | да                    |
| Едрогабаритно изпълнение                       | не                    |
| Тип тест на натоварване по IEC 61537           | Тип II                |
| Вид на съединителя система за носене на кабели | завинтено             |

# Техническа спецификация


## Кабелна скара DKS 85 FT

Каталожен номер: 6086659



### Натоварвания

|  |           |
|--|-----------|
| използваеми разстояния между опорите мин.  | 1,5 метър |
| използваеми разстояния между опорите макс. | 3 метър   |
| Отстояние 1,5 м                            | 3 кN/м    |
| Отстояние 2,0 м                            | 2,75 кN/м |
| Отстояние 2,5 м                            | 1,5 кN/м  |
| Отстояние 3,0 м                            | 1,1 кN/м  |

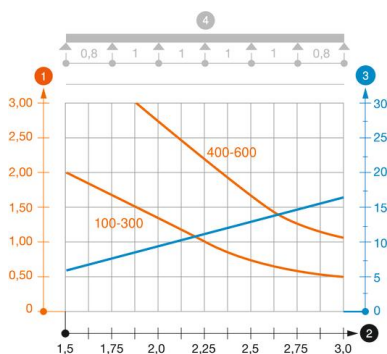

### Диаграма на натоварване кабелна скара тип DKS 85

- 1 Permitted cable tray/ladder load in kN/m without man load
- 2 Support width in m
- 3 Rail bend in mm at permitted kN/m
- 4 Load scheme during testing
- Load curve with cable tray/ladder width in mm
- Strut bend curve according to support width