


Техническа спецификация

Капак, неперфориран DD

Каталожен номер: 6052671



Неперфориран капак за кабелни и телени скари.
Напречно оребряване при ширина 500 мм.
При употреба на капаци на открито са необходими допълнителни мерки
против въздействие на вятъра.

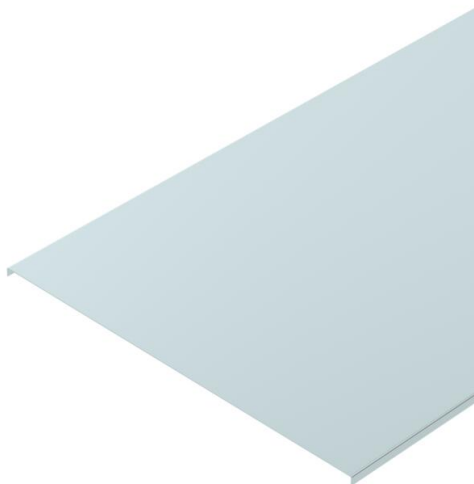

St Стомана

DD лентово поцинковане цинк/алуминий, Double Dip

Основни данни

| | |
|----------------------------|---|
| Каталожен номер | 6052671 |
| Тип | DRLU 550 DD |
| Наименование 1 | Капак неперфориран |
| Наименование 2 | за кабелна скара /стълба |
| Производител | OBO |
| Размери | 550x3000 |
| Материал | Стомана |
| Повърхност | лентово поцинковане цинк/алуминий, Double Dip |
| Стандарт за повърхност | DIN EN 10346 |
| Най-малка продажна единица | 3 |
| Количествена единица | Метър |
| Тегло | 678,1 кг |
| Единица тегло | kg/100 бр. |


Техническа спецификация

Капак, неперфориран DD

Каталожен номер: 6052671



Размери

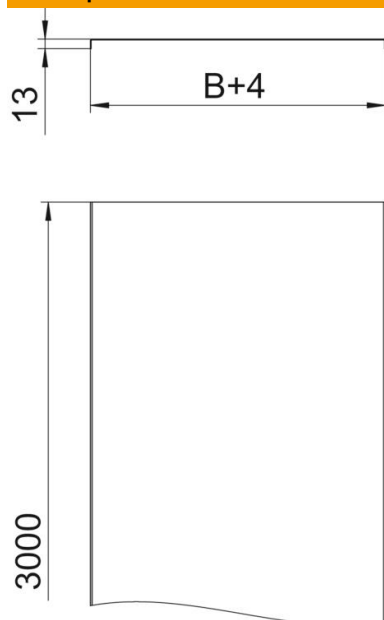

| | |
|------------------------|----------|
| Дължина | 3 000 mm |
| Дължина | 10 фут |
| Ширина | 550 mm |
| Ширина | 22 инч |
| Височина | 13 mm |
| Дебелина на ламарината | 0,05 инч |
| Дебелина на ламарината | 1,5 mm |
| Размер В | 550 mm |
| Размер Н | 15 mm |

Технически данни

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Вид закрепване | Скоба за капак |
| Съхраняване на функционалността | не |
| Приложение за телена скара | да |
| Приложение за кабелна стълба | да |
| Приложение за кабелна скара | да |
| Неръждаема стомана, байцвана | не |