

# Техническа спецификация

Розетка за информационна техника, 1 модул, с наклонен изход, тип С

Каталожен номер: 6119250



Розетка за информационна техника (RJ), с наклонен изход и затварящ се плъзгач, за вграждане на два модула за информационна техника RJ45. С фиксиращо закрепване за приложение за хоризонтален и за вертикален монтаж. С монтажен отвор 19,30 x 14,80 mm, за директно закрепване на модулите в монтажния отвор.

За вграждане на следните модули за информационна техника: BTR (Keystone): Cat.6A и UAE; Corning: с Keystone-основа; CobiNet: CobiDat KS, Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K и KU-T; EKV: E-Stone; Harting: Prelink Keystone Cat. 6A, Fixlink Keystone Cat.6A; Komos: KDM 500; Leoni Kerpen: MegaLine Keystone Cat.45A; OBO: тип ASM-C6A и ASM-C6A G; R&M: Cat.6A с Keystone-закрепване; Rutenbeck: UM и UMflex; SETEC: UKJ и XKJ; Telegärtner: AMJ и UMJ.

За монтаж в канали за вграждане на контакти Rapid 45 и Rapid 80, инсталационни колони ISS и подповоди системи.

PC Поликарбонат

## Основни данни

Каталожен номер	6119250
Тип	DTS-2C RW1
Наименование 1	Телекомуникационна розетка
Наименование 2	за 2 модула Тип С
Производител	OBO
Размери	45x45mm
Цвят	чисто бяло; RAL 9010
Материал	Поликарбонат
Най-малка продажна единица	1
Количествена единица	брой
Тегло	1,5 кг
Единица тегло	kg/100 чифт


# Техническа спецификация

Розетка за информационна техника, 1 модул, с наклонен изход, тип С

Каталожен номер: 6119250



## Размери

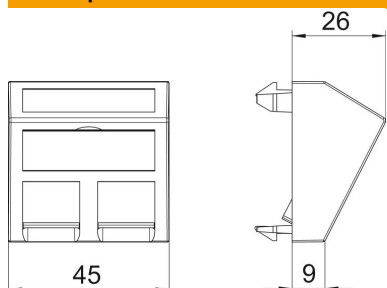

Ширина	45 mm
Височина	45 mm

## Технически данни

Брой елементи	1
Изпълнение на повърхността	матов
Вид закрепване	щракване
Поле за надписване	с поле за надписване
без халогени	да
Затварящ капак	не
Лустер-клема	не
С маркировка	не
Със защита от прах	да
Монтажен отвор	тип С
Степен на защита	IP20
Дълбочина	26 mm
Носещ пръстен	не
Прозрачен	не
Употреба	За информационни кабели
Осигуряване на кабела против опън	не
Комплектовка	Основен елемент с централна покриваща рамка