

# Техническа спецификация

Розетка за информационна техника, 1 модул, с наклонен изход, тип RM

Каталожен номер: 6119302



Розетка за информационна техника (RJ), с наклонен изход и затварящ се плъзгач, за вграждане на два модула за информационна техника RJ45. С фиксиращо закрепване за приложение за хоризонтален и за вертикален монтаж. Със специално индиректно закрепване за модула в монтажния отвор.

За вграждане на следните модули за информационна техника:

ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 и ASM-C6 G; R&M: модули cat. 5 и cat. 6 без носеща платка.

За монтаж в канали за вграждане на контакти Rapid 45 и Rapid 80, инсталационни колони ISS и подподови системи.

PC Поликарбонат

## Основни данни

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Каталожен номер            | 6119302                    |
| Тип                        | DTS-2RM AL 1               |
| Наименование 1             | Телекомуникационна розетка |
| Наименование 2             | за 2 модула тип RM         |
| Производител               | OBO                        |
| Размери                    | 45x45mm                    |
| Цвят                       | лакиран цвят алуминий      |
| Материал                   | Поликарбонат               |
| Най-малка продажна единица | 1                          |
| Количествена единица       | брой                       |
| Тегло                      | 2,9 кг                     |
| Единица тегло              | kg/100 чифт                |


# Техническа спецификация

Розетка за информационна техника, 1 модул, с наклонен изход, тип RM

Каталожен номер: 6119302



## Размери

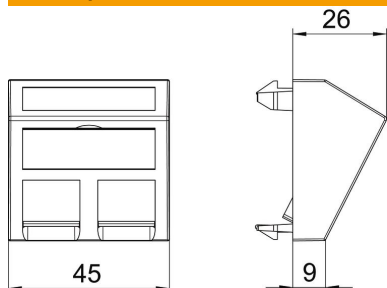

|          |       |
|----------|-------|
| Ширина   | 45 mm |
| Височина | 45 mm |

## Технически данни

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Брой елементи                     | 1   |
| Изпълнение на повърхността        | матов                                       |
| Вид закрепване                    | щракване                                    |
| Поле за надписване                | с поле за надписване                        |
| без халогени                      | да  |
| Затварящ капак                    | не  |
| Лустер-клема                      | не  |
| С маркировка                      | не  |
| Със защита от прах                | да  |
| Монтажен отвор                    | тип RM                                      |
| Степен на защита                  | IP20  |
| Дълбочина                         | 26 mm                                       |
| Носещ пръстен                     | не  |
| Прозрачен                         | не  |
| Употреба                          | За информационни кабели                     |
| Осигуряване на кабела против опън | не  |
| Комплектовка                      | Основен елемент с централна покриваща рамка |