

# Техническа спецификация

Розетка за информационна техника, 1 модул, с наклонен изход, тип RM

Каталожен номер: 6119300



Розетка за информационна техника (RJ), с наклонен изход и затварящ се плъзгач, за вграждане на два модула за информационна техника RJ45. С фиксиращо закрепване за приложение за хоризонтален и за вертикален монтаж. Със специално индиректно закрепване за модула в монтажния отвор.

За вграждане на следните модули за информационна техника:

ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 и ASM-C6 G; R&M: модули cat. 5 и cat. 6 без носеща платка.

За монтаж в канали за вграждане на контакти Rapid 45 и Rapid 80, инсталационни колони ISS и подподови системи.

PC Поликарбонат

## Основни данни

Каталожен номер	6119300
Тип	DTS-2RM SWGR1
Наименование 1	Телекомуникационна розетка
Наименование 2	за 2 модула тип RM
Производител	OBO
Размери	45x45mm
Цвят	сиво-черно; RAL 7021
Материал	Поликарбонат
Най-малка продажна единица	1
Количествена единица	брой
Тегло	2,9 кг
Единица тегло	kg/100 чифт


# Техническа спецификация

Розетка за информационна техника, 1 модул, с наклонен изход, тип RM

Каталожен номер: 6119300



## Размери

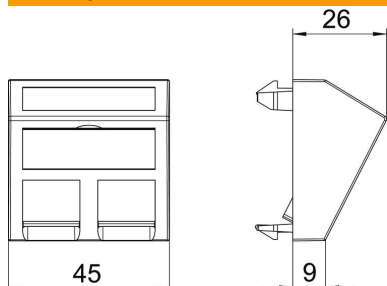

Ширина	45 mm
Височина	45 mm

## Технически данни

Брой елементи	1
Изпълнение на повърхността	матов
Вид закрепване	щракване
Поле за надписване	с поле за надписване
без халогени	да
Затварящ капак	не
Лустер-клема	не
С маркировка	не
Със защита от прах	да
Монтажен отвор	тип RM
Степен на защита	IP20
Дълбочина	26 mm
Носещ пръстен	не
Прозрачен	не
Употреба	За информационни кабели
Осигуряване на кабела против опън	не
Комплектовка	Основен елемент с централна покриваща рамка