

# Техническа спецификация

Плосък ъгъл, за канал за вграждане на контакти Rapid 45-2 тип GA-53165  
Каталожен номер: 6112630



Плосък ъгъл 90° за промяна на посоката на канали за вграждане на контакти Rapid 45-2 GA...

При каналите за вграждане на контакти от елоксиран алуминий и фасонните им елементи са възможни незначителни разлики в нюансите в резултат на допустими при производството технологични отклонения, които не могат да бъдат избегнати (съгл. DIN 17 611). Контакти за вграждане с размер 45 mm могат да бъдат монтирани директно. При използването на капази за фасонни елементи от PVC/ABS са възможни разлики в нюансите заради различните материали.



Alu Алуминий

## Основни данни


|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Каталожен номер            | 6112630                    |
| Тип                        | GA-FS53165RW               |
| Наименование 1             | Плосък ъгъл                |
| Наименование 2             | алуминий, фикс. изпълнение |
| Производител               | OBO                        |
| Размери                    | 53x165x250                 |
| Цвят                       | чисто бяло; RAL 9010       |
| Материал                   | Алуминий                   |
| Най-малка продажна единица | 1                          |
| Количествена единица       | брой                       |
| Тегло                      | 121,9 кг                   |
| Единица тегло              | kg/100 чифт                |

# Техническа спецификация

Плосък ъгъл, за канал за вграждане на контакти Rapid  
45-2 тип GA-53165  
Каталожен номер: 6112630



## Размери

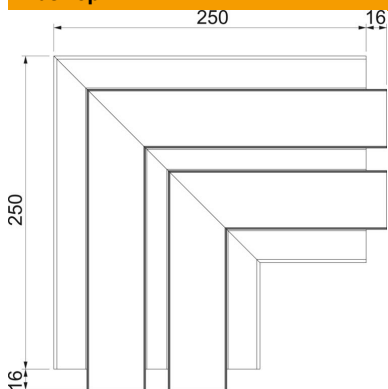

|          |        |
|----------|--------|
| Дължина  | 250 mm |
| Ширина   | 165 mm |
| Височина | 53 mm  |

## Технически данни

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Брой на капаците                           | 2                             |
| Изпълнение                                 | Основа и капак                |
| за ширина на канала                        | 165 mm                        |
| за височина на канала                      | 53 mm                         |
| без халогени                               | да                            |
| Скоба за фиксиране на кабел                | не                            |
| Съединител за канали                       | не                            |
| Вид монтаж на капака                       | Вътрешно разположен           |
| Монтажни отвори в основата                 | не                            |
| Ширина на капака                           | 45 mm                         |
| Ширина на капака 2                         | 45 mm                         |
| Промяна на посоката                        | вертикален, възходящ/низходящ |
| Степен на защита                           | IP30                          |
| Защитно фолио                              | да                            |
| Степен на защита IK код                    | IK10                          |
| симетричен                                 | да                            |
| Температурен диапазон при приложение макс. | 60 °C                         |
| Температурен диапазон при приложение мин.  | -15 °C                        |
| Ъгъл/диапазон мин.                         | 90 mm                         |