

Техническа спецификация

Кутия за вграждане на контакти GES4, с пружинен плъзгач

Каталожен номер: 7405146



Кутия за вграждане на контакти, с пружинен плъзгач, за до 6 единични контакта Modul 45 в 2 универсални носача UT3, приложение в канални системи и системни подове на закрито.

Вдлъбнатина за подовата настилка в капака с дълбочина 5 mm, с възможност за настройване при необходимост на 3, 8 или 10 mm. За вграждане на до 4 инсталационни елемента с централна планка 50.

Service outlet with locking slider, 2-compartment, for the installation of MT4 mounting support. Two type APMT2 cover plates can be installed.

Floor covering recess in the hinged cover pre-adjusted to 5 mm, if necessary adjustable to 3, 8 or 10 mm.



PA Полиамид

Основни данни

Каталожен номер	7405146
Наименование 1	Подова кутия за контакти
Наименование 2	за универсален монтаж
Производител	OBO
Размери	222x222x65
Цвят	графитено черно; RAL 9011
Материал	Полиамид
Най-малка продажна единица	1
Количествена единица	брой
Тегло	124 кг
Единица тегло	kg/100 чифт


Техническа спецификация

Кутия за вграждане на контакти GES4, с пружинен плъзгач

Каталожен номер: 7405146



Размери

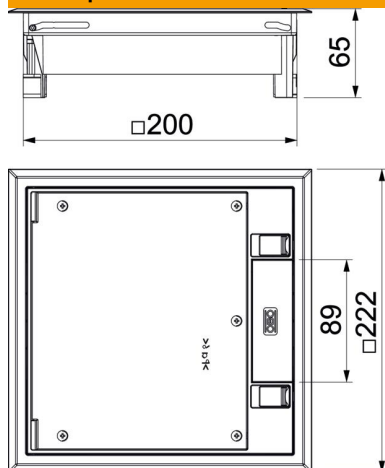

Дължина	222 mm
Ширина	222 mm
Височина	65 mm

Технически данни

Брой на контактите, които могат да се вграждат	6
Брой на конзолите	2
Изпълнение	квадратно
Изпълнение кабелен излаз	Подвижен отвор за шнура
Предпазни рамки на подовата настилка	да
Почистване на пода	сух
Възможност за монтаж на уплътнение	не
Шаблонна височина на замазка мин.	73 mm
Височина на пода мин.	73 mm
Подходящ за вграждане в двойни подове	да
Подходящи за подравнен с пода затворен подподоов канал	не
Подходящи за подподоов канал с монолитно покритие	да
Подходящ за вграждане в кухи подове	да
Подходящ за мокро почистване	не
Подходящ за подподоова кутия	250/350
Подходящ за подподоов канал	да
Носач за конзоли	да
Външен размер - дължина	222 mm
Размер за вграждане - дължина	201 mm
С вдлъбнатина за подова настилка	да
Номинален размер на модулите за вграждане на контакти	4
Рамково изпълнение	Предпазна рамка за подова настилка
Степен на защита (IP) при употреба	IP20

Техническа спецификация

Кутия за вграждане на контакти GES4, с пружинен плъзгач

Каталожен номер: 7405146



Технически данни

Степен на защита (IP) в състояние на покой	IP40
Степен на защита IK код	IK08
Изпълнение за тежки товари	не
Тип система на вграждане	UT3
Вертикално натоварване, голяма повърхност	до 3 000 N
Вертикално натоварване, малка повърхност	до 2 000 N
Разрешителни	VDE
Механизъм за отваряне	Пружинен плъзгач
Дебелина на подовата настилка	5 mm