

# Техническа спецификация

Кутия за вграждане на контакти GES6, със захващаща скоба

Каталожен номер: 7405308



Кутия за вграждане на контакти, със захващаща скоба, за до 9 единични контакта Modul 45 в 3 универсални носача UT3, приложение в канални системи на закрито.

За монтиране в двоен под се поръчват отделни закрепващи ъгли.

За вграждане до 6 контакта с централна планка 50.  
Service outlet with handle clamp, 3-compartment, for the installation of MT6 mounting support. Three type APMT2 cover plates can be installed.



PA Полиамид

## Основни данни

Каталожен номер	7405308
Тип	GES6 U 7011
Наименование 1	Подова кутия за контакти
Наименование 2	за монтаж в подов канал
Производител	OBO
Размери	273x220x61
Цвят	графитено черно; RAL 7011
Материал	Полиамид
Най-малка продажна единица	1
Количествена единица	брой
Тегло	157,5 кг
Единица тегло	kg/100 чифт


# Техническа спецификация

Кутия за вграждане на контакти GES6, със захващаща скоба

Каталожен номер: 7405308



## Размери

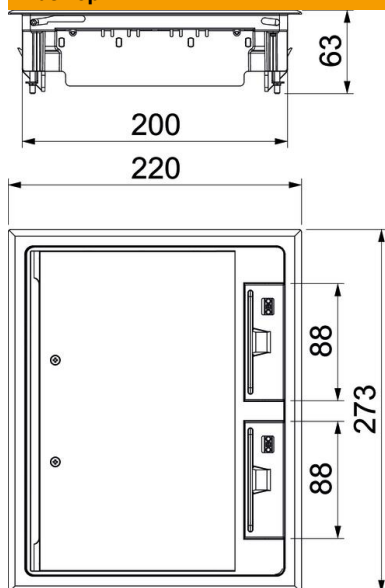

Размер h 73 mm

## Технически данни

Брой на контактите, които могат да се вградят	9
Брой на конзолите	3
Изпълнение	правоъгълно
Изпълнение кабелен излаз	Подвижен отвор за шнура
Предпазни рамки на подовата настилка	да
Почистване на пода	сух
Възможност за монтаж на уплътнение	не
Височина на пода мин.	73 mm
Подходящ за вграждане в двойни подове	да
Подходящи за подравнен с пода затворен подподов канал	не
Подходящи за подподов канал с монолитно покритие	да
Подходящ за вграждане в кухи подове	да
Подходящ за мокро почистване	не
Подходящ за подподова кутия	250/350
Подходящ за подподов канал	да
Носач за конзоли	да
Външен размер - дължина	220 mm
Размер за вграждане - дължина	199 mm
С вдлъбнатина за подова настилка	да
Номинален размер на модулите за вграждане на контакти	6
Рамково изпълнение	Предпазна рамка за подова настилка

# Техническа спецификация

Кутия за вграждане на контакти GES6, със захващаща скоба

Каталожен номер: 7405308



## Технически данни

Степен на защита (IP) при употреба	IP20
Степен на защита (IP) в състояние на покой	IP40
Степен на защита IK код	IK08
Изпълнение за тежки товари	не
Тип система на вграждане	MT3 / GB2
Вертикално натоварване, голяма повърхност	до 3 000 N
Вертикално натоварване, малка повърхност	до 2 500 N
Разрешителни	VDE
Механизъм за отваряне	Захващаща скоба
Дебелина на подовата настилка	5 mm