

# Техническа спецификация

Кутия за вграждане на контакти GES9-3S, с пружинен плъзгач

Каталожен номер: 7405083



Кутия за вграждане на контакти, с пружинен плъзгач, за до 12 единични контакта Modul 45 в 3 универсални носача UT4, приложение в канални системи и системни подове на закрито.

Вдлъбнатина за подовата настилка в капака с дълбочина 5 mm, с възможност за настройване при необходимост на 10 mm.  
За вграждане на до 9 инсталационни елемента с централна планка 50.  
Кутия за вграждане на контакти, 3-секционна, за вграждане на монтажен носач MT9. С възможност за монтаж на 3 монтажни рамки APMT5.

Вдлъбнатина за подовата настилка в капака с дълбочина 5 mm, с възможност за настройване при необходимост на 10 mm.



PA Полиамид

## Основни данни

Каталожен номер	7405083
Тип	GES9-3S U 7011
Наименование 1	Подова кутия за контакти
Наименование 2	за универсален монтаж
Производител	OBO
Размери	264x264x67
Цвят	графитено черно; RAL 7011
Материал	Полиамид
Най-малка продажна единица	1
Количествена единица	брой
Тегло	199,5 кг
Единица тегло	kg/100 чифт


# Техническа спецификация

Кутия за вграждане на контакти GES9-3S, с пружинен плъзгач

Каталожен номер: 7405083



## Размери

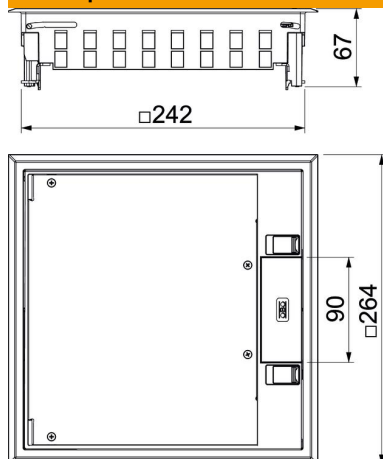

Дължина	264 mm
Ширина	264 mm
Височина	67 mm
Размер h	73 mm

## Технически данни

Брой на контактите, които могат да се вградят	12
Брой на конзолите	3
Изпълнение	квадратно
Изпълнение кабелен излаз	Подвижен отвор за шнура
Предпазни рамки на подовата настилка	да
Почистване на пода	сух
Възможност за монтаж на уплътнение	не
Шаблонна височина на замазка мин.	73 mm
Височина на пода мин.	73 mm
Подходящ за вграждане в двойни подове	да
Подходящи за подравнен с пода затворен подподов канал	не
Подходящи за подподов канал с монолитно покритие	да
Подходящ за вграждане в кухи подове	да
Подходящ за мокро почистване	не
Подходящ за подподова кутия	250/350
Подходящ за подподов канал	да
Носач за конзоли	да
Външен размер - дължина	264 mm
Размер за вграждане - дължина	244 mm
С вдлъбнатина за подова настилка	да
Номинален размер на модулите за вграждане на контакти	9
Рамково изпълнение	Предпазна рамка за подова настилка
Степен на защита (IP) при употреба	IP20

# Техническа спецификация

Кутия за вграждане на контакти GES9-3S, с пружинен плъзгач

Каталожен номер: 7405083



## Технически данни

Степен на защита (IP) в състояние на покой	IP40
Степен на защита IK код	IK08
Изпълнение за тежки товари	не
Тип система на вграждане	UT4
Вертикално натоварване, голяма повърхност	до 5 000 N
Вертикално натоварване, малка повърхност	до 3 000 N
Разрешителни	VDE
Механизъм за отваряне	Пружинен плъзгач
Дебелина на подовата настилка	5 mm