


Техническа спецификация

Канал за вграждане на контакти Rapid 80, ширина на канала 170, височина на канала 70

Каталожен номер: 6274702

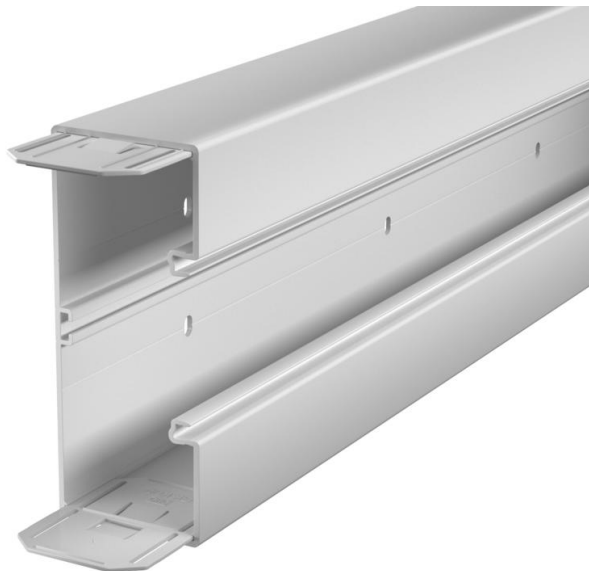

GK-Канал за вграждане на контакти, от безоловен поливинилхлорид, за директен монтаж към стената или към стенни конзоли. Закрепване посредством стандартната перфорация в канала. С-образен профил на дъното за монтаж на разделителна преграда от пластмаса. В конзолите за вграждане на контакти серия 71GD могат да се инсталират всички програми електрически ключове и контакти в изпълнение с носещ пръстен и носеща скоба, както и контакти Модул 45. Системен отвор 76,5 mm. Едностранно на всяка дължина на канала предварително е монтиран комплект съединители. Капакът се поръчва отделно.



PVC Поливинилхлорид PVC

Основни данни

Каталожен номер	6274702
Тип	GK-70170LGR
Наименование 1	Канал за вграждане на контакти
Наименование 2	с перфорация на дъното
Производител	OBO
Размери	70x170x2000
Цвят	светлосиво; RAL 7035
Материал	Поливинилхлорид (PVC)
Най-малка продажна единица	2
Количествена единица	Метър
Тегло	180 кг
Единица тегло	kg/100 бр.


Техническа спецификация

Канал за вграждане на контакти Rapid 80, ширина на канала 170, височина на канала 70

Каталожен номер: 6274702



Размери

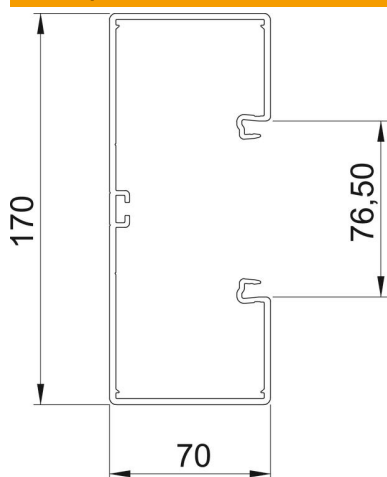

Дължина	2 000 mm
Ширина	170 mm
Височина	70 mm

Технически данни

Брой на капците	1
Брой на възможните разделителни прегради	1
Изпълнение обратна стена (вътрешна страна)	непрекъснат С-профил
Правоъгълна форма	да
Перфорация на дъното без халогени	с перфорирано дъно
Скоба за фиксиране на кабел	не
Съединител за канали	да
Вид монтаж на капака	Вътрешно разположен
Монтажни отвори в основата	да
Полезно сечение	10100 mm ²
Вкл. капак	не
Ширина на капака	76,5 mm
Степен на защита	IP30
Защитно фолио	да
Степен на защита IK код симетричен	IK08
Температурен диапазон при приложение макс.	да
Температурен диапазон при приложение мин.	60 °C
	-15 °C