

Техническа спецификация

Външен ъгъл, вариращ, за Rapid 45-2 тип GK-53100

Каталожен номер: 6113050



Външен ъгъл за промяна на посоката на канали за вграждане на контакти Rapid 45-2. Фасонните елементи могат да бъдат настроени променливо от 80 - 110°.



Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол

Основни данни

Каталожен номер	6113050
Наименование 1	Външен ъгъл
Наименование 2	вариращ
Производител	OBO
Размери	110x88x88
Цвят	чисто бяло; RAL 9010
Материал	Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Най-малка продажна единица	1
Количествена единица	брой
Тегло	7,153 кг
Единица тегло	kg/100 чифт
CO отпечатък (GWP) от люлка до портата	0,5809 кг COe / 1 брой

Техническа спецификация

Външен ъгъл, вариращ, за Rapid 45-2 тип GK-53100


Каталожен номер: 6113050



Размери



Дължина	88 mm
Ширина	110 mm
Височина	55 mm

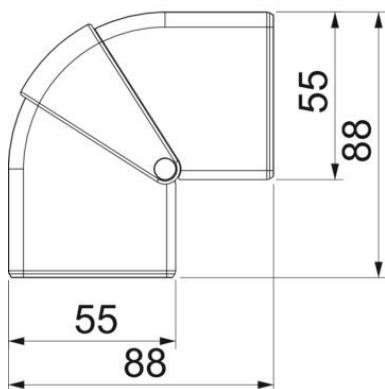

Техническа спецификация

Външен ъгъл, вариращ, за Rapid 45-2 тип GK-53100

Каталожен номер: 6113050



Технически данни

Брой на капациите	1
Изпълнение	Фасонен елемент
за ширина на канала	100 mm
за височина на канала	53 mm
без халогени	да
Скоба за фиксиране на кабел	не
Съединител за канали	не
Вид монтаж на капака	обхващащ
Монтажни отвори в основата	не
Ширина на капака	0 mm
Ширина на капака 2	0 mm
Ширина на капака 3	0 mm
Степен на защита	IP40
Защитно фолио	не
Степен на защита IK код	IK08
симетричен	да
Температурен диапазон при приложение макс.	60 °C
Температурен диапазон при приложение мин.	-15 °C
Ъгъл/диапазон макс.	110 mm
Ъгъл/диапазон мин.	80 mm