

Техническа спецификация

Краен елемент, за канал за вграждане на контакти Rapid 45-2, тип GK-53130

Каталожен номер: 6113282



Краен елемент за затваряне на каналите за вграждане на контакти Rapid 45-2 GK и GA 53130.



Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол

Основни данни

| | |
|----------------------------|--|
| Каталожен номер | 6113282 |
| Тип | GK-E53130LGR |
| Наименование 1 | Краен елемент |
| Наименование 2 | за Rapid 45-2 130 |
| Производител | OBO |
| Размери | 136x56x22 |
| Цвят | светлосиво; RAL 7035 |
| Материал | Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол |
| Най-малка продажна единица | 1 |
| Количествена единица | брой |
| Тегло | 2,972 кг |
| Единица тегло | kg/100 чифт |


Техническа спецификация

Краен елемент, за канал за вграждане на контакти Rapid 45-2, тип GK-53130

Каталожен номер: 6113282



Размери

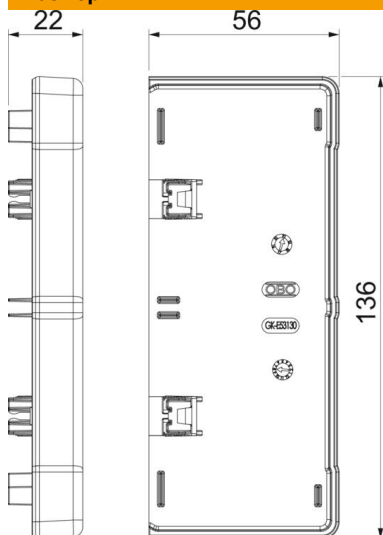

| | |
|----------|--------|
| Дължина | 22 mm |
| Ширина | 136 mm |
| Височина | 56 mm |

Технически данни

| | |
|--|-------------|
| Изпълнение | симетричен |
| Вид закрепване за ширина на канала | фиксиращ се |
| за височина на канала | 130 mm |
| Приложение | ляво/дясно |
| без халогени | да |
| Покритие на разреза | да |
| Степен на защита | IP40 |
| Защитно фолио | не |
| Степен на защита IK код | IK08 |
| Температурен диапазон при приложение макс. | 60 °C |
| Температурен диапазон при приложение мин. | -15 °C |