

Техническа спецификация

Плосък ъгъл, за канал за вграждане на контакти Rapid 45-2, тип GK-53130
Каталожен номер: 6113262



Плосък ъгъл за промяна на посоката на каналите за вграждане на контакти Rapid 45-2.



PVC Поливинилхлорид PVC

Основни данни


| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Каталожен номер | 6113262 |
| Тип | GK-FS53130LGR |
| Наименование 1 | Плосък ъгъл |
| Наименование 2 | фиксирано изпълнение |
| Производител | OBO |
| Размери | 200x200x130 |
| Цвят | светлосиво; RAL 7035 |
| Материал | Поливинилхлорид (PVC) |
| Най-малка продажна единица | 1 |
| Количествена единица | брой |
| Тегло | 60,2 кг |
| Единица тегло | kg/100 чифт |

Техническа спецификация

Плосък ъгъл, за канал за вграждане на контакти Rapid
45-2, тип GK-53130
Каталожен номер: 6113262



Размери

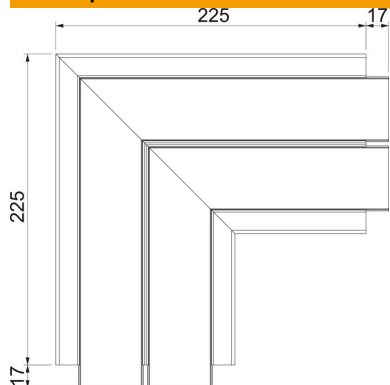

| | |
|----------|--------|
| Дължина | 225 mm |
| Ширина | 130 mm |
| Височина | 53 mm |

Технически данни

| | |
|--|-------------------------------|
| Брой на капаците | 2 |
| Изпълнение | Основа и капак |
| за ширина на канала | 130 mm |
| за височина на канала | 53 mm |
| без халогени | не |
| Скоба за фиксиране на кабел | не |
| Съединител за канали | не |
| Вид монтаж на капака | Вътрешно разположен |
| Монтажни отвори в основата | да |
| Ширина на капака | 45 mm |
| Ширина на капака 2 | 45 mm |
| Ширина на капака 3 | 0 mm |
| Промяна на посоката | вертикален, възходящ/низходящ |
| Степен на защита | IP40 |
| Защитно фолио | да |
| Степен на защита IK код | IK08 |
| симетричен | да |
| Температурен диапазон при приложение макс. | 60 °C |
| Температурен диапазон при приложение мин. | -15 °C |
| Ъгъл/диапазон макс. | 90 mm |
| Ъгъл/диапазон мин. | 90 mm |