


# Техническа спецификация

Вътрешен ъгъл за Rapid 80 GK-70170

Каталожен номер: 6274746



Вътрешен ъгъл за промяна на посоката на каналите GK

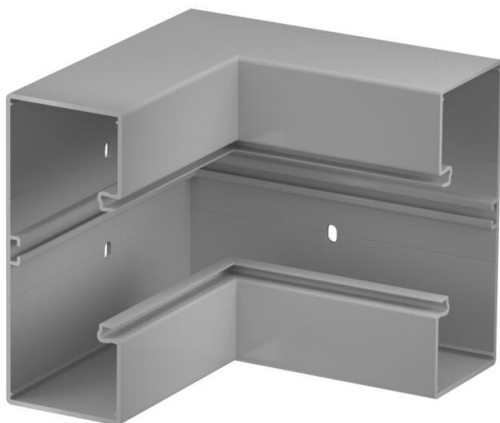


PVC Поливинилхлорид PVC

## Основни данни

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Каталожен номер            | 6274746               |
| Наименование 1             | Вътрешен ъгъл         |
| Производител               | OVO                   |
| Размери                    | 70x170mm              |
| Цвят                       | тъмносив; RAL 7030    |
| Материал                   | Поливинилхлорид (PVC) |
| Най-малка продажна единица | 1                     |
| Количествена единица       | брой                  |
| Тегло                      | 60 кг                 |
| Единица тегло              | kg/100 чифт           |

## Размери

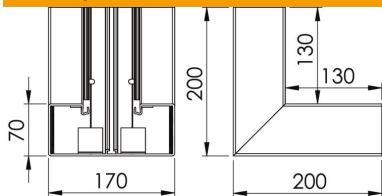

|          |        |
|----------|--------|
| Ширина   | 170 mm |
| Височина | 70 mm  |

# Техническа спецификация

Вътрешен ъгъл за Rapid 80 GK-70170

Каталожен номер: 6274746



## Технически данни

|  |                     |
|--|---------------------|
| Брой на капациите                          | 1                   |
| Изпълнение                                 | Основа              |
| Форма                                      | симетричен          |
| без халогени                               | не                  |
| Скоба за фиксиране на кабел                | не                  |
| Съединител за канали                       | не                  |
| Вид монтаж на капака                       | Вътрешно разположен |
| Монтажни отвори в основата                 | да                  |
| Ширина на капака                           | 76,5 mm             |
| Ширина на капака 2                         | 0 mm                |
| Ширина на капака 3                         | 0 mm                |
| Степен на защита                           | IP30                |
| Защитно фолио                              | да                  |
| Степен на защита IK код                    | IK08                |
| Температурен диапазон при приложение макс. | 60 °C               |
| Температурен диапазон при приложение мин.  | -15 °C              |
| Ъгъл/диапазон макс.                        | 90 mm               |
| Ъгъл/диапазон мин.                         | 90 mm               |