


Техническа спецификация

Вътрешен ъгъл, вариращ, за Rapid 45-2 тип GA-53100

Каталожен номер: 6113074



Вътрешен ъгъл за промяна на посоката на канали за вграждане на контакти Rapid 45-2. Фасонните елементи могат да бъдат настроени променливо от 83 - 97°.

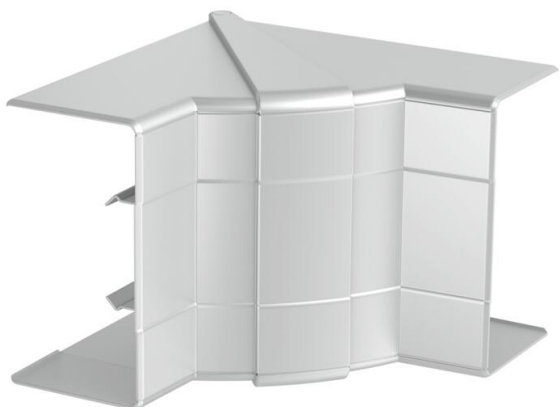

Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол

Основни данни

| | |
|----------------------------|--|
| Каталожен номер | 6113074 |
| Наименование 1 | Вътрешен ъгъл |
| Наименование 2 | вариращ |
| Производител | OVO |
| Размери | 110x145x145 |
| Цвят | цвет алуминий |
| Материал | Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол |
| Най-малка продажна единица | 1 |
| Количествена единица | брой |
| Тегло | 12 кг |
| Единица тегло | kg/100 чифт |


Техническа спецификация

Вътрешен ъгъл, вариращ, за Rapid 45-2 тип GA-53100

Каталожен номер: 6113074



Размери

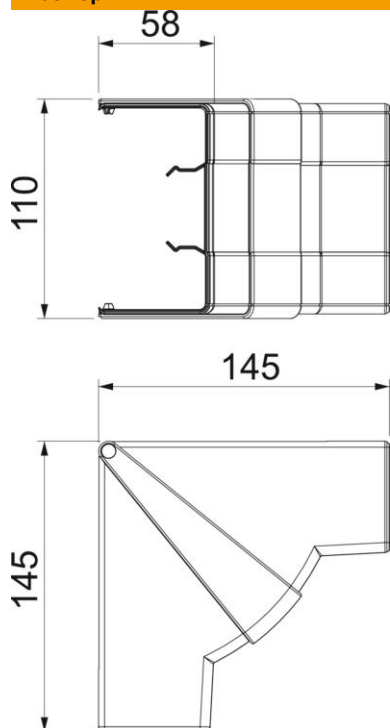

| | |
|----------|--------|
| Дължина | 145 mm |
| Ширина | 110 mm |
| Височина | 58 mm |

Технически данни

| | |
|--|-----------------|
| Брой на капацие | 1 |
| Изпълнение | Фасонен елемент |
| Форма | симетричен |
| без халогени | да |
| Скоба за фиксиране на кабел | не |
| Съединител за канали | не |
| Вид монтаж на капака | обхващащ |
| Монтажни отвори в основата | не |
| Ширина на капака | 0 mm |
| Ширина на капака 2 | 0 mm |
| Ширина на капака 3 | 0 mm |
| Степен на защита | IP40 |
| Защитно фолио | не |
| Степен на защита IK код | IK08 |
| Температурен диапазон при приложение макс. | 60 °C |
| Температурен диапазон при приложение мин. | -15 °C |
| Ъгъл/диапазон макс. | 97 mm |
| Ъгъл/диапазон мин. | 83 mm |