

Техническа спецификация

T-отклонение, за Rapid 80 GK-70130

Каталожен номер: 6274560



T-образен елемент за промяна на посоката на каналите GK




PVC Поливинилхлорид PVC

Основни данни

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Каталожен номер | 6274560 |
| Наименование 1 | T-отклонение |
| Производител | OBO |
| Размери | 70x130mm |
| Цвят | чисто бяло; RAL 9010 |
| Материал | Поливинилхлорид (PVC) |
| Най-малка продажна единица | 1 |
| Количествена единица | брой |
| Тегло | 108 кг |
| Единица тегло | kg/100 чифт |

Размери

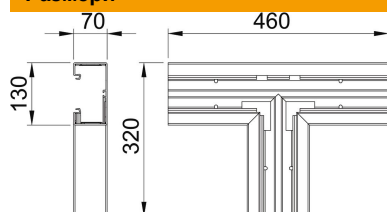

| | |
|----------|--------|
| Дължина | 460 mm |
| Ширина | 130 mm |
| Височина | 70 mm |

Техническа спецификация

T-отклонение, за Rapid 80 GK-70130

Каталожен номер: 6274560



Технически данни

| | |
|--|---------------------|
| Брой на капациите | 1 |
| Изпълнение | Основа |
| за ширина на канала | 130 mm |
| за височина на канала | 70 mm |
| без халогени | не |
| Скоба за фиксиране на кабел | не |
| Съединител за канали | не |
| Вид монтаж на капака | Вътрешно разположен |
| Монтажни отвори в основата | да |
| Ширина на капака | 76,5 mm |
| Ширина на капака 2 | 0 mm |
| Ширина на капака 3 | 0 mm |
| Степен на защита | IP30 |
| Защитно фолио | да |
| Степен на защита IK код | IK08 |
| симетричен | да |
| Температурен диапазон при приложение макс. | 60 °C |
| Температурен диапазон при приложение мин. | -15 °C |