


# Техническа спецификация

## Телена скара GR-Magic® 105 FT

Каталожен номер: 6002437

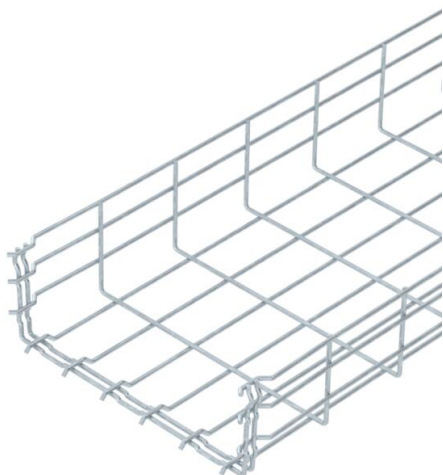

Телена скара с вграден съединител, височина на борда 105 мм.  
За телените скари не са необходими допълнителни свързващи компоненти,  
те просто се поставят една в друга. Размерът на отворите е 50 x 100 мм.  
Магнитно затихване чрез екраниране без капак 15 dB, с капак 25 dB.



**St** Стомана

**FT** Горещо поцинковане чрез потапяне

### Основни данни

Каталожен номер	6002437
Тип	GRM 105 300 FT
Наименование 1	Телена кабелна скара GRM
Производител	OBO
Размери	105x300x3000
Материал	Стомана
Повърхност	Горещо поцинковане чрез потапяне
Стандарт за повърхност	DIN EN ISO 1461
Най-малка продажна единица	3
Количествена единица	Метър
Тегло	244 кг
Единица тегло	kg/100 бр.


# Техническа спецификация

Телена скара GR-Magic® 105 FT

Каталожен номер: 6002437



## Размери

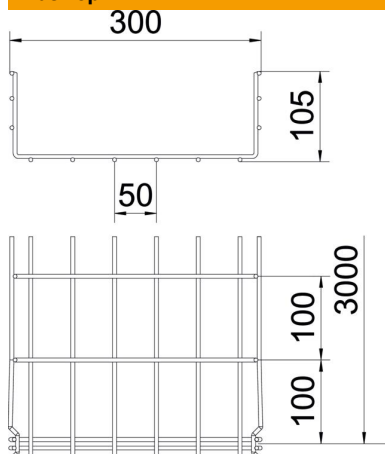

Дължина	3 000 mm
Ширина	300 mm
Ширина	11,81 инч
Височина	105 mm
Височина	4,13 инч
Размер В	300 mm
Размер Н	108 mm

## Технически данни

Изпълнение съединител	интегрирани съединители
Вид закрепване монтажна система	под Таван Стена
Съхраняване на функционалността	не
Интегрирана разделителна стена	Не
Полезно сечение	268 cm <sup>2</sup>
Полезно сечение	26800 mm <sup>2</sup>
Вид профил	U-образна форма
Неръждаема стомана, байцвана	не
Безболтов съединител	да
Едрогабаритно изпълнение	не
Тип тест на натоварване по IEC 61537	Тип II
Вид на съединителя система за носене на кабели	Закрепване с щракване

# Техническа спецификация

Телена скара GR-Magic® 105 FT

Каталожен номер: 6002437



## Натоварвания

използваеми разстояния между опорите мин. 1 метър

използваеми разстояния между опорите макс. 3 метър


Отстояние 1,0 м 1,6 кN/м

Отстояние 1,5 м 0,8 кN/м

Отстояние 2,0 м 0,5 кN/м

Отстояние 2,5 м 0,33 кN/м

Отстояние 3,0 м 0,3 кN/м

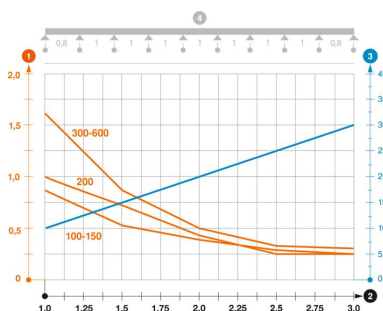

### Диаграма на натоварване телена скара тип GRM 105

- 1 Permitted cable tray/ladder load in kN/m without man load
- 2 Support width in m
- 3 Rail bend in mm at permitted kN/m
- 4 Load scheme during testing
- Load curve with cable tray/ladder width in mm
- Strut bend curve according to support width