


# Техническа спецификация

## Телена скара GR-Magic® 105 A2

Каталожен номер: 6002466

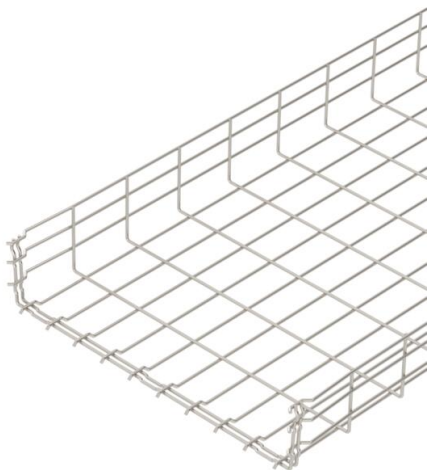

Телена скара с формован съединител в страничната височина 105 mm.  
За кабелната скара не са необходими допълнителни свързващи компоненти, те просто се поставят една в друга. Ширината на ухото възлиза на 50 x 100 mm.  
Магнитно затихване чрез екраниране без капак 15 dB, с капак 25 dB.



**A2** Неръждаема стомана, 1.4301

**2B** без покритие, за допълнителна обработка

### Основни данни

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Каталожен номер            | 6002466                                 |
| Тип                        | GRM 105 500 A2                          |
| Наименование 1             | Телена кабелна скара GRM                |
| Производител               | OBO                                     |
| Размери                    | 105x500x3000                            |
| Материал                   | Неръждаема стомана, 1.4301              |
| Повърхност                 | без покритие, за допълнителна обработка |
| Стандарт за повърхност     |   |
| Най-малка продажна единица | 3                                       |
| Количествена единица       | Метър                                   |
| Тегло                      | 319 кг                                  |
| Единица тегло              | kg/100 бр.                              |


# Техническа спецификация

Телена скара GR-Magic® 105 A2

Каталожен номер: 6002466



## Размери

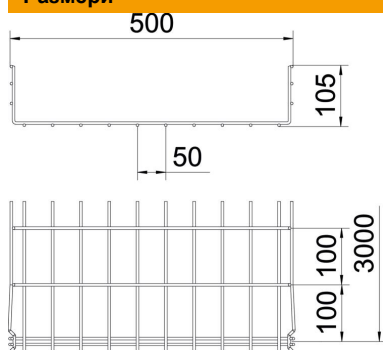

|          |           |
|----------|-----------|
| Дължина  | 3 000 mm  |
| Ширина   | 500 mm    |
| Ширина   | 19,69 инч |
| Височина | 105 mm    |
| Височина | 4,13 инч  |
| Размер В | 500 mm    |
| Размер Н | 108 mm    |

## Технически данни

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Изпълнение съединител                          | интегрирани съединители |
| Вид закрепване монтажна система                | под Таван Стена         |
| Съхраняване на функционалността                | не                      |
| Интегрирана разделителна стена                 | Не                      |
| Полезно сечение                                | 459 cm <sup>2</sup>     |
| Полезно сечение                                | 45900 mm <sup>2</sup>   |
| Вид профил                                     | U-образна форма         |
| Неръждаема стомана, байцвана                   | да                      |
| Безболтов съединител                           | да                      |
| Едрогабаритно изпълнение                       | не                      |
| Тип тест на натоварване по IEC 61537           | Тип II                  |
| Вид на съединителя система за носене на кабели | Закрепване с щракване   |

# Техническа спецификация

Телена скара GR-Magic® 105 A2

Каталожен номер: 6002466



## Натоварвания

използваеми разстояния между опорите мин. 1 метър

използваеми разстояния между опорите макс. 3 метър


Отстояние 1,0 м 1,25 кN/м

Отстояние 1,5 м 0,85 кN/м

Отстояние 2,0 м 0,6 кN/м

Отстояние 2,5 м 0,42 кN/м

Отстояние 3,0 м 0,3 кN/м

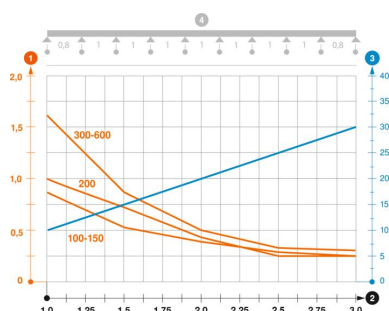

### Диаграма на натоварване телена скара тип GRM 105

- 1 Permitted cable tray/ladder load in kN/m without man load
- 2 Support width in m
- 3 Rail bend in mm at permitted kN/m
- 4 Load scheme during testing
- Load curve with cable tray/ladder width in mm
- Strut bend curve according to support width