

Техническа спецификация

Плосък ъгъл, симетричен, за канал за вграждане на контакти Rapid 80 тип GS-S70110

Каталожен номер: 6277020



Плосък ъгъл за промяна на посоката на каналите GS.



St Стомана

Основни данни

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Каталожен номер | 6277020 |
| Тип | GS-SFS70110RW |
| Наименование 1 | Плосък ъгъл |
| Наименование 2 | симетричен |
| Производител | OBO |
| Размери | 70x110x300 |
| Цвят | чисто бяло; RAL 9010 |
| Материал | Стомана |
| Най-малка продажна единица | 1 |
| Количествена единица | брой |
| Тегло | 127 кг |
| Единица тегло | kg/100 чифт |


Техническа спецификация

Плосък ъгъл, симетричен, за канал за вграждане на контакти Rapid 80 тип GS-S70110

Каталожен номер: 6277020



Размери

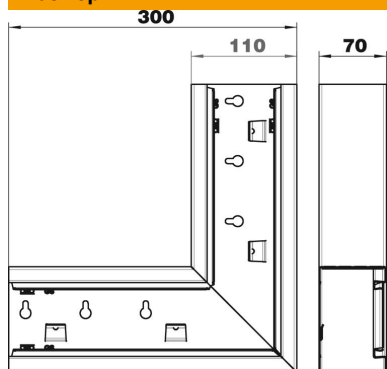

| | |
|----------|--------|
| Дължина | 300 mm |
| Ширина | 110 mm |
| Височина | 70 mm |

Технически данни

| | |
|--|-------------------------------|
| Брой на капаците | 1 |
| Изпълнение | Основа |
| за ширина на канала | 110 mm |
| за височина на канала | 70 mm |
| без халогени | да |
| Скоба за фиксиране на кабел | не |
| Съединител за канали | не |
| Вид монтаж на капака | Вътрешно разположен |
| Монтажни отвори в основата | да |
| Ширина на капака | 76,5 mm |
| Промяна на посоката | вертикален, възходящ/низходящ |
| Степен на защита | IP30 |
| Защитно фолио | да |
| Степен на защита IK код | IK10 |
| симетричен | да |
| Температурен диапазон при приложение макс. | 60 °C |
| Температурен диапазон при приложение мин. | -25 °C |
| Ъгъл/диапазон мин. | 90 mm |