

Техническа спецификация

Конзола за контакти, за монтаж в кухи стени, 35

Каталожен номер: 2003800



Конзола за контакти, за монтаж в кухи стени, монтажна дълбочина мин. 35 mm, дебелина на плоскостта 5 – 28 mm.

- 2 x 3 гнезда за винтове
- Винтове за контакти, притискащи клеми
- 4 входа за проводници NYM 3 x 1,5 mm
- 2 входа за проводници NYM 3 x 2,5 mm² или 5 x 1,5 mm²
- Свързващи елементи тип ZH 11-V за връзка между отделните конзоли за контакти

Вкл. 10 свързващи елемента тип ZH 11-V
Съгласно DIN 60670-1, DIN 60670-22 и DIN 49073-1.



PP Полипропилен

Основни данни

Каталожен номер	2003800
Тип	HG 35
Наименование 1	Конзола за куха стена
Наименование 2	плитка
Възможна доставка от	01.10.2021
Производител	OBO
Размери	Ø68mm, H35mm
Цвят	оранжево
Материал	Полипропилен
Най-малка продажна единица	25
Количествена единица	брой
Тегло	1,84 кг
Единица тегло	kg/100 чифт


Техническа спецификация

Конзола за контакти, за монтаж в кухи стени, 35

Каталожен номер: 2003800



Размери

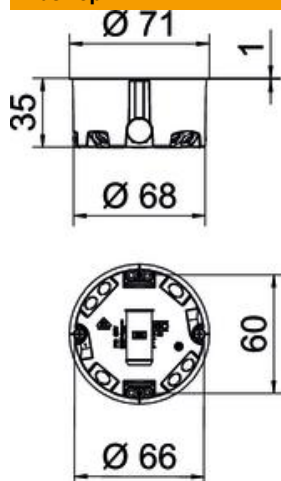

Височина 35 mm

Технически данни

Брой входящи отвори за кабели	6
Брой на вложките	1
Вид на входящите кабели	Проводници NYM и проводници за пренос на данни.
Вид на проходния елемент на кутията	Отвор за разчупване
Изпълнение	Единично
Дизайн	Конзола
Закрепване на контактите	Винтов материал
Капази	Не
Закрепване на капака	Винтов материал
неподдържащ горене материал	VDE 0471/IEC 60695-2-11, температура на изпитване 850°C
Форма	кръгъл
Измерител на фрезован отвор	68 mm
Приложение за дебелина на плоскостта макс.	28 mm
Приложение за дебелина на плоскостта мин.	5 mm
без халогени	да
Въводи за проводници 3 x 1,5 mm ²	4
Въводи за проводници 3 x 2,5 mm ² /5 x 1,5 mm ²	2
с винтове	да
Номинално сечение макс.	2,5 mm ²
Номинално сечение мин.	1,5 mm ²
Устойчиво на удар	да
Степен на защита	IP30
Подпори	Свързващи елементи
Херметична	не
Оперативно напрежение	400 V