

Техническа спецификация

Профил за колона за промишлеността, тип ISS160160IP4

Каталожен номер: 6290404



ISS инсталационна колона за оборудване на монтажни работни места в производствени помещения. Елоксираният алуминиев профил в тежко изпълнение разполага с възможност за срещуположен монтаж от две страни в системен отвор 76,5 mm на фиксиращи се челно кутии за модули от серия 71GD или монтажни скоби от серия 71MT. Всички 4 стени на профила разполагат с подготовка в номинален размер 8 за монтаж на различни елементи за допълнителни функции (продуктови системни звена). В доставката са включени профилът за колоната, както и необходимите капаци със системни отвори в дължина от 2000 mm и полиетиленов плик с 20 допълнителни скоби тип RKV3V при необходимост от частични дължини на капака. По желание във вътрешността на профила могат да се използват два допълнителни канала за довеждане на въздух под налягане.



Alu Алуминий

EL елоксирано

Основни данни

Каталожен номер	6290404
Тип	ISS160160IP4 EL
Наименование 1	Инсталационна колона
Наименование 2	за индустриално приложение
Производител	OBO
Размери	4000x160x160
Материал	Алуминий
Повърхност	елоксирано
Стандарт за повърхност	
Най-малка продажна единица	1
Количествена единица	брой
Тегло	4055 кг
Единица тегло	kg/100 чифт


Техническа спецификация

Профил за колона за промишлеността, тип ISS160160IP4

Каталожен номер: 6290404



Размери

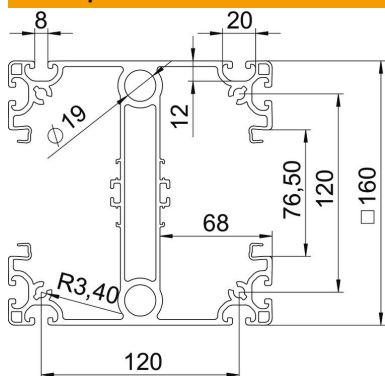

Дължина	4 000 mm
Ширина	160 mm
Височина	160 mm

Технически данни

Брой използвани капаци	2
Брой секции	2 бр.
Изпълнение	двустранно
Вид закрепване	Монтажен фланец
Монтаж на пода	да
Монтаж към тавана	да
Преминаващ профил без халогени	да
Въвод за кабела	горе/долу
Ширина на капака	76,5 mm
Преместващо се	не
Степен на защита	IP30
Степен на защита IK код	IK10
Форма на колоната	квадратно
Височина на колоната мин.	4000 mm
Температурен диапазон при приложение макс.	60 °C
Температурен диапазон при приложение мин.	-25 °C
Регулиращ се	не
Предварително окабеляване	не