


Техническа спецификация

Кабелна стълба LG 45, 6 м FT

Каталожен номер: 6200614

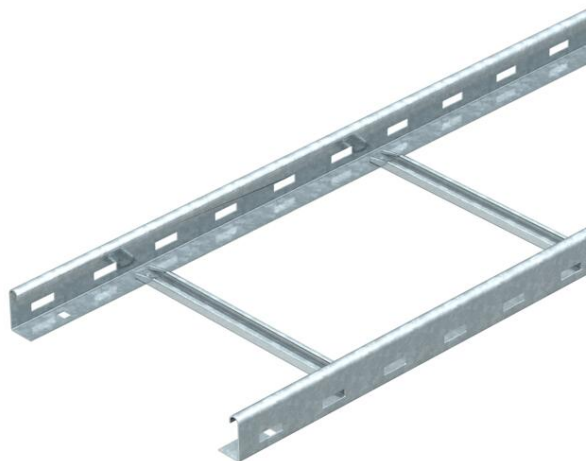

Кабелна стълба с перфориран борд с височина 45 мм със занитени, отворени нагоре С-профилни шпроси.
Кабелната стълба се доставя в сгънато състояние.
Подходящата скоба тип 2056N ще намерите в раздел Системи вертикални кабелни стълби.
Магнитно затихване чрез екраниране без капак 10 dB, с капак 15 dB.



St Стомана

FT Горещо поцинковане чрез потапяне

Основни данни

Каталожен номер	6200614
Тип	LG 450 NS 6 FT
Наименование 1	Кабелна стълба
Наименование 2	перфорирана, с шпроса NS
Производител	OBO
Размери	45x500x6000
Материал	Стомана
Повърхност	Горещо поцинковане чрез потапяне
Стандарт за повърхност	DIN EN ISO 1461
Най-малка продажна единица	6
Количествена единица	Метър
Тегло	261,3 кг
Единица тегло	kg/100 бр.

Размери

Размер	45x500x6000
Дължина	6 000 mm
Дължина	6 000 фут
Ширина	500 mm
Височина	45 mm
Размер B	500 mm

Техническа спецификация

Кабелна стълба LG 45, 6 м FT

Каталожен номер: 6200614




Технически данни

Изпълнение на страничната стена	Профил (отворен)
Изпълнение на шпросите	Перфориран профил
Изпълнение на страничния борд	плосък профил
Закрепване на шпросата	занитване
Полезно сечение	173 cm ²
Полезно сечение	17300 mm ²
Неръждаема стомана, байцвана	не
Странична перфорация	да
Разстояние между напречните шпроси	300 mm
Едрогабаритно изпълнение	не
Дебелина на борда	1,25 mm

Натоварвания

Отстояние 1,5 м	1,8 кN/м
Отстояние 2,0 м	1,4 кN/м
Отстояние 2,5 м	1 кN/м
Отстояние 3,0 м	0,55 кN/м

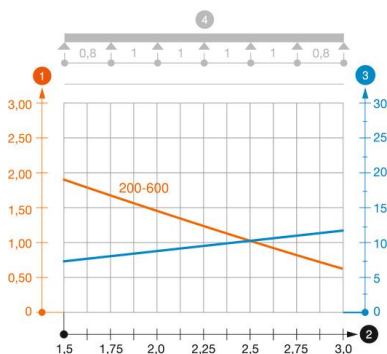

Диаграма на натоварване кабелна стълба тип LG 45 NS

- 1 Permitted cable tray/ladder load in kN/m without man load
- 2 Support width in m
- 3 Rail bend in mm at permitted kN/m
- 4 Load scheme during testing
- Load curve with cable tray/ladder width in mm
- Strut bend curve according to support width