

Техническа спецификация

Кабелна стълба LG 60, 6 m VS FS

Каталожен номер: 6208627



Кабелна стълба с перфориран страничен борд с височина 60 mm, със занитени, отворени нагоре С-профилни напречни шпроси (изпълнение VS). Кабелната стълба се доставя в сгънато състояние.

Монтаж на кабелите със съответната BBS-скоба 2056

Възможност за монтаж на ширини 200 до 400 mm във вертикални трасета са съхранение на електрическия потенциал съгл. DIN 4102 част 12. В трасета със съхраняване на функционалността - монтаж на кабелите с BBS-скоба за кабелен сноп 2056 M

Магнитно затихване чрез екраниране без капак 10 dB, с капак 15 dB.



St Стомана

FS лентово поцинкована

Основни данни

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Каталожен номер | 6208627 |
| Тип | LG 620 VS 6 FS |
| Наименование 1 | Кабелна стълба |
| Наименование 2 | перфорирана, с шпроса VS |
| Производител | OBO |
| Размери | 60x200x6000 |
| Материал | Стомана |
| Повърхност | Лентово поцинковане |
| Стандарт за повърхност | DIN EN 10346 |
| Най-малка продажна единица | 6 |
| Количествена единица | Метър |
| Тегло | 267,066 кг |
| Единица тегло | kg/100 бр. |


Техническа спецификация

Кабелна стълба LG 60, 6 m VS FS

Каталожен номер: 6208627



Размери

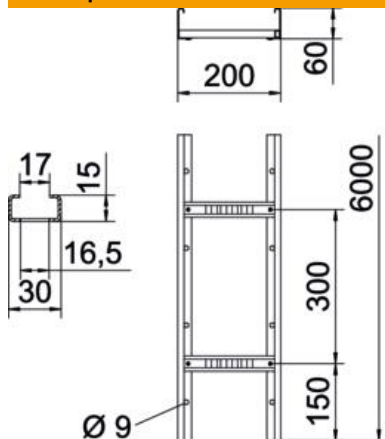

| | |
|---------------------------|-------------|
| Размер | 60x200x6000 |
| Дължина | 6 000 mm |
| Дължина | 6 000 фут |
| Ширина | 200 mm |
| Височина | 60 mm |
| Размер В | 200 mm |
| Размер на шлица на шпроса | 16,50 |

Технически данни

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Изпълнение на шпросите | Перфориран профил |
| Изпълнение на страничния борд | плосък профил |
| Закрепване на шпросата | занитване |
| Съхраняване на функционалността | да |
| Полезно сечение | 98 cm ² |
| Полезно сечение | 9800 mm ² |
| Неръждаема стомана, байцвана | не |
| Странична перфорация | да |
| Разстояние между напречните шпроси | 300 mm |
| Едрогабаритно изпълнение | не |
| Дебелина на борда | 1,5 mm |

Техническа спецификация


Кабелна стълба LG 60, 6 m VS FS

Каталожен номер: 6208627



Натоварвания

| | |
|--|-----------|
| използваеми разстояния между опорите мин. | 1,5 метър |
| използваеми разстояния между опорите макс. | 4 метър |
| Отстояние 1,5 м | 3,1 кN/м |
| Отстояние 2,0 м | 2,25 кN/м |
| Отстояние 2,5 м | 1,5 кN/м |
| Отстояние 3,0 м | 1,1 кN/м |
| Отстояние 3,5 м | 0,75 кN/м |
| Отстояние 4,0 м | 0,45 кN/м |

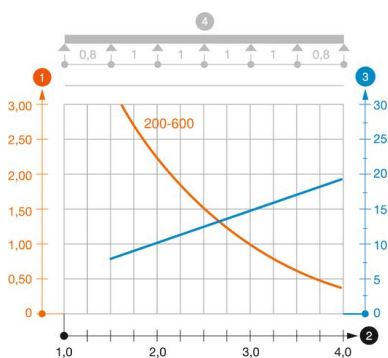

Диаграма на натоварване кабелна стълба тип LG 60 VS

- 1 Permitted cable tray/ladder load in kN/m without man load
- 2 Support width in m
- 3 Rail bend in mm at permitted kN/m
- 4 Load scheme during testing
- Load curve with cable tray/ladder width in mm
- Strut bend curve according to support width