

Техническа спецификация

Кабеловодещ канал тип LKM 60150

Каталожен номер: 6248640



Капак и основа на канала с отвори на дъното.

Изравняването на потенциала между долната и горната част е гарантирано без други специални помощни средства.

Щифтовете на дъното служат за закрепването на разделителната преграда.



St Стомана

FSK лентово поцинковане/прахово боядисване

Основни данни

| | |
|----------------------------|--|
| Каталожен номер | 6248640 |
| Тип | LKM60150RW |
| Наименование 1 | Кабеловодещ канал |
| Наименование 2 | с перфорация на дъното |
| Производител | OBO |
| Размери | 60x150x2000 |
| Цвят | чисто бяло; RAL 9010 |
| Материал | Стомана |
| Повърхност | лентово поцинковане/прахово боядисване |
| Стандарт за повърхност | DIN EN 10346 |
| Най-малка продажна единица | 2 |
| Количествена единица | Метър |
| Тегло | 280,1 кг |
| Единица тегло | kg/100 бр. |


Техническа спецификация

Кабеловодещ канал тип LKM 60150



Каталожен номер: 6248640

Размери

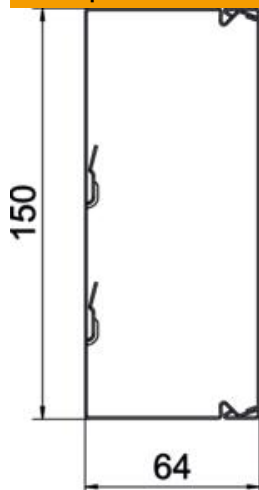

| | |
|----------|----------|
| Дължина | 2 000 mm |
| Ширина | 150 mm |
| Височина | 64 mm |

Технически данни

| | |
|--|----------------------|
| Брой на вградените разделителни прегради | 0 |
| Брой на възможните разделителни прегради | 2 |
| Изпълнение капак кабеловодещи канали | свободно |
| Вид закрепване | Перфорация на дъното |
| Перфорация на дъното | с перфорирано дъно |
| Съхраняване на функционалността без халогени | не |
| Скоба за фиксиране на кабел | да |
| Съединител за канали | не |
| Полезно сечение | 6986 mm ² |
| Степен на защита | IP30 |
| Защитно фолио | не |
| Степен на защита IK код | IK10 |
| Температурен диапазон при приложение макс. | 90 °C |
| Температурен диапазон при приложение мин. | -5 °C |