

Техническа спецификация

Multi-Quick-скоба

Каталожен номер: 2153130



Скоба за монтаж върху мазилка, за тръби с PG- и метрична резба, както и електро-инсталационни тръби Quick-Pipe. Обхват на стягане в широк диапазон. Универсално закрепване към стена и таван и в профилна шина, приложение в закрити и в защитени открити пространства. Монтаж на тръбите без инструмент. С възможност за последователно подреждане и с Quick- или starQuick-скоби.



PA Полиамид

Основни данни

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Каталожен номер | 2153130 |
| Тип | M-Quick 25-28LGR |
| Наименование 1 | Multi-Quick-скоба |
| Производител | OBO |
| Размери | 25-28,5mm |
| Цвят | светлосиво; RAL 7035 |
| Материал | Полиамид |
| Най-малка продажна единица | 50 |
| Количествена единица | брой |
| Тегло | 1,17 кг |
| Единица тегло | kg/100 чифт |


Техническа спецификация

Multi-Quick-скоба

Каталожен номер: 2153130



Размери

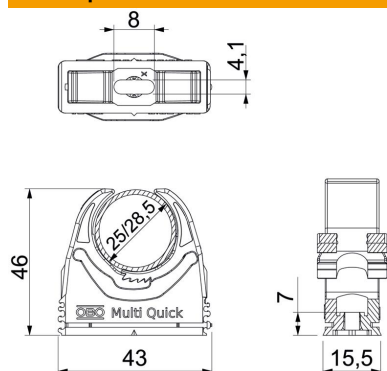

| | |
|----------|---------|
| Размер A | 43 mm |
| Размер B | 15,5 mm |
| Размер E | 8 mm |
| Размер F | 4,1 mm |
| Размер h | 7 mm |
| Размер H | 46 mm |

Технически данни

| | |
|----------------------------------|---|
| С възможност за подреждане | да |
| Брой кабели/тръби | 1 |
| Стойности на усилие за изваждане | 60 N |
| Вид закрепване | С болт през отвор |
| неподдържащ горене материал | VDE 0471/DIN 695 част 2-1, температура на изпитване 650°C |
| Затворена система | не |
| без халогени | да |
| С вложка | не |
| Система за законтряне | да |
| Монтаж на скоби | Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar |
| Обхват на захващане D макс. | 28,5 mm |
| Обхват на захващане D мин. | 25 mm |
| UV-устойчив | не |