


Техническа спецификация

Кабелна скара MKS-Magic® 60 FT

Каталожен номер: 6059020

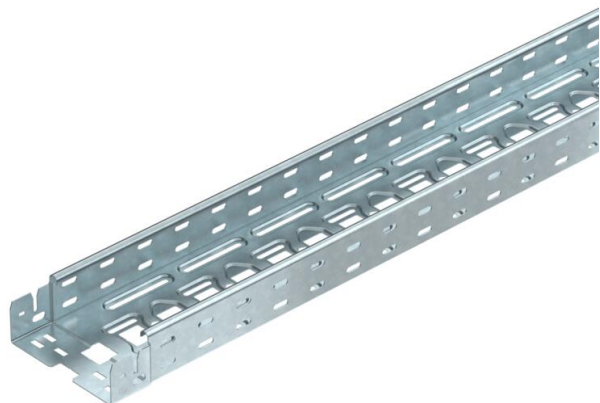

Кабелна скара с вградена система съединители за бързо свързване.
Полезна дължина 3000 mm.

С непрекъсната перфорация на борда 7 x 20 mm за закрепване на допълнителни монтажни елементи и принадлежности.

За ширина над 200 mm - пропусклива система кабелни скари съгл. Директива VdS 2092 с 30% относителен дял на отворите за приложение под спринклерни съоръжения.

С гарантирано изравняване на потенциала по дължината на трасето без допълнителни елементи.

Магнитно затихване чрез екраниране без капак 20 dB, с капак 50 dB.

Кабелната скара е изпитана за монтаж над окачени противопожарни тавани (ширини на скарата 100 – 400 mm).

Изпълнението на монтажа и параметрите му са в съответствие с валидните сертификати.

Допълнителна информация - в каталога Противопожарни системи



St Стомана

FT Горещо поцинковане чрез потапяне

Основни данни

Каталожен номер	6059020
Тип	MKSM 615 FT
Наименование 1	Кабелна скара MKSM
Наименование 2	перфорирана,с вград.съединител
Производител	OBO
Размери	60x150x3050
Материал	Стомана
Повърхност	Горещо поцинковане чрез потапяне
Стандарт за повърхност	DIN EN ISO 1461
Най-малка продажна единица	3
Количествена единица	Метър
Тегло	219,016 кг
Единица тегло	kg/100 бр.


Техническа спецификация

Кабелна скара MKS-Magic® 60 FT

Каталожен номер: 6059020



Размери

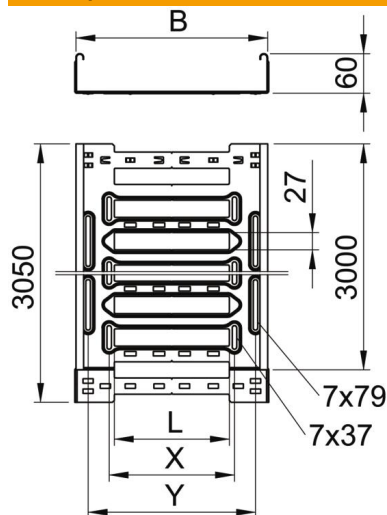

Дължина	3 050 mm
Ширина	150 mm
Височина	60 mm
Дебелина на ламарината	1 mm
Размер B	150 mm
Размер L	30 mm
Размер x	46 mm
Размер y	112 mm

Технически данни

Изпълнение съединител	интегрирани съединители
Вид закрепване монтажна система	под Таван Стена
Позволява стъпване	не
Съхраняване на функционалността с капак	не
Монтажни отвори в основата	да
Отвор по образец на NATO	не
Полезно сечение	88 cm ²
Полезно сечение	8800 mm ²
Неръждаема стомана, байцвана	не
Странична перфорация	да
Едрогабаритно изпълнение	не
Магнитно затихване чрез екраниране с капак	50 dB
Магнитно затихване чрез екраниране без капак	20 dB
Тип тест на натоварване по IEC 61537	Тип II
Полезна дължина	3000 mm
Вид на съединителя система за носене на кабели	Закрепване с щракване

Техническа спецификация


Кабелна скара MKS-Magic® 60 FT

Каталожен номер: 6059020



Натоварвания

използваеми разстояния между опорите мин.	1,5 метър
използваеми разстояния между опорите макс.	2,5 метър
Отстояние 1,5 м	1,6 кN/м
Отстояние 2,0 м	1,1 кN/м
Отстояние 2,5 м	0,7 кN/м

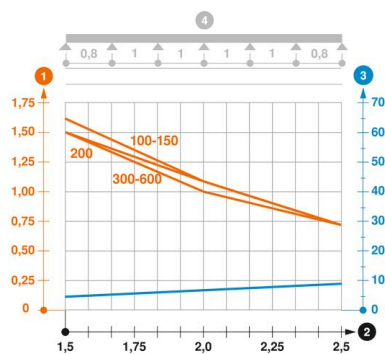

Диаграма на натоварване кабелна скара тип MKSM 60

- 1 Permitted cable tray/ladder load in kN/m without man load
- 2 Support width in m
- 3 Rail bend in mm at permitted kN/m
- 4 Load scheme during testing
- Load curve with cable tray/ladder width in mm
- Strut bend curve according to support width