

Техническа спецификация

Кабелна скара MKS 35 FS

Каталожен номер: 6053548



MKS 35 = Система среднотежки кабелни скари с височина на борда 35 mm.
Конструкция FS включително комплект надлъжни съединители RV 35.
Магнитно затихване чрез екраниране без капак 20 dB, с капак 50 dB.



St

Стомана

FS

лентово поцинкована

Основни данни

Каталожен номер	6053548
Тип	MKS 310 FS
Наименование 1	Кабелна скара MKS
Наименование 2	перфорирана
Производител	OBO
Размери	35x100x3000
Материал	Стомана
Повърхност	Лентово поцинковане
Стандарт за повърхност	DIN EN 10346
Най-малка продажна единица	3
Количествена единица	Метър
Тегло	144,134 кг
Единица тегло	kg/100 бр.


Техническа спецификация

Кабелна скара MKS 35 FS

Каталожен номер: 6053548



Размери

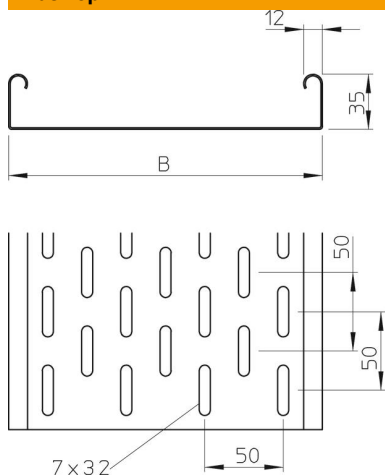

Размер	35 x 100
Дължина	3 000 mm
Дължина	10 фут
Ширина	100 mm
Ширина	4 инч
Височина	35 mm
Дебелина на ламарината	0,04 инч
Дебелина на ламарината	1 mm
Размер B	100 mm

Технически данни

Изпълнение съединител	без съединители
Вид закрепване монтажна система	под Таван Стена
Позволява стъпване	не
Перфорация на дъното	1
Съхраняване на функционалността	не
с капак	не
Монтажни отвори в основата	да
Отвор по образец на NATO	не
Полезно сечение	33 cm ²
Полезно сечение	3300 mm ²
Неръждаема стомана, байцвана	не
Странична перфорация	да
Едрогабаритно изпълнение	не
Тип тест на натоварване по IEC 61537	Тип II
Вид на съединителя система за носене на кабели	завинтено

Техническа спецификация


Кабелна скара MKS 35 FS

Каталожен номер: 6053548



Натоварвания

използваеми разстояния между опорите мин.	1 метър
използваеми разстояния между опорите макс.	3 метър
Отстояние 1,0 м	1,2 кN/м
Отстояние 1,5 м	0,75 кN/м
Отстояние 2,0 м	0,55 кN/м
Отстояние 2,5 м	0,3 кN/м
Отстояние 3,0 м	0,2 кN/м

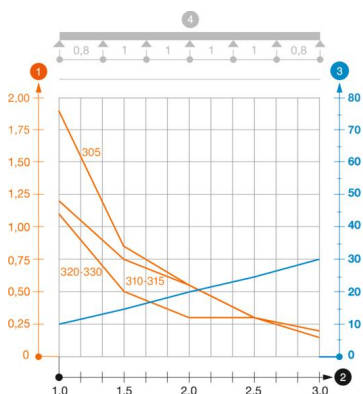

Диаграма на натоварване кабелна скара тип MKS 35

- 1 Permitted cable tray/ladder load in kN/m without man load
- 2 Support width in m
- 3 Rail bend in mm at permitted kN/m
- 4 Load scheme during testing
- Load curve with cable tray/ladder width in mm
- Strut bend curve according to support width