

# Техническа спецификация

## Кабелна скара MKS 60 A2

Каталожен номер: 6056059



MKS 60 = Система среднотежки кабелни скари с височина на борда 60 mm.  
Съединителните елементи трябва да се поръчат отделно.  
Магнитно затихване чрез екраниране без капак 20 dB, с капак 50 dB.



**A2** Неръждаема стомана, 1.4301

**2B** без покритие, за допълнителна обработка

### Основни данни

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Каталожен номер            | 6056059                                 |
| Тип                        | MKS 640 A2                              |
| Наименование 1             | Кабелна скара MKS                       |
| Наименование 2             | перфорирана                             |
| Производител               | OVO                                     |
| Размери                    | 60x400x3000                             |
| Материал                   | Неръждаема стомана, 1.4301              |
| Повърхност                 | без покритие, за допълнителна обработка |
| Стандарт за повърхност     |                                         |
| Най-малка продажна единица | 3                                       |
| Количествена единица       | Метър                                   |
| Тегло                      | 370 кг                                  |
| Единица тегло              | kg/100 бр.                              |


# Техническа спецификация

Кабелна скара MKS 60 A2

Каталожен номер: 6056059



## Размери

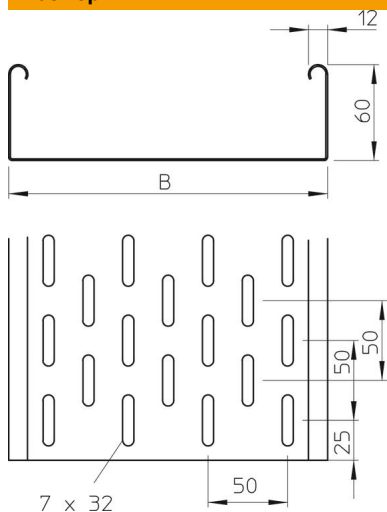

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Дължина                | 3 000 mm |
| Дължина                | 10 фут   |
| Ширина                 | 400 mm   |
| Ширина                 | 16 инч   |
| Височина               | 60 mm    |
| Височина               | 2 инч    |
| Дебелина на ламарината | 0,04 инч |
| Дебелина на ламарината | 1 mm     |
| Размер B               | 400 mm   |

## Технически данни

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Изпълнение съединител                          | без съединители       |
| Вид закрепване монтажна система                | под Таван Стена       |
| Позволява стъпване                             | не                    |
| Съхраняване на функционалността с капак        | не                    |
| Монтажни отвори в основата                     | да                    |
| Отвор по образец на NATO                       | не                    |
| Полезно сечение                                | 238 cm <sup>2</sup>   |
| Полезно сечение                                | 23800 mm <sup>2</sup> |
| Неръждаема стомана, байцвана                   | не                    |
| Странична перфорация                           | да                    |
| Едрогабаритно изпълнение                       | не                    |
| Тип тест на натоварване по IEC 61537           | Тип II                |
| Вид на съединителя система за носене на кабели | завинтено             |

# Техническа спецификация


## Кабелна скара MKS 60 A2

Каталожен номер: 6056059



### Натоварвания

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| използваеми разстояния между опорите мин.  | 1,5 метър |
| използваеми разстояния между опорите макс. | 2,5 метър |
| Отстояние 1,5 м                            | 1,5 кN/м  |
| Отстояние 1,75 м                           | 1,25 кN/м |
| Отстояние 2,0 м                            | 1 кN/м    |
| Отстояние 2,5 м                            | 0,5 кN/м  |

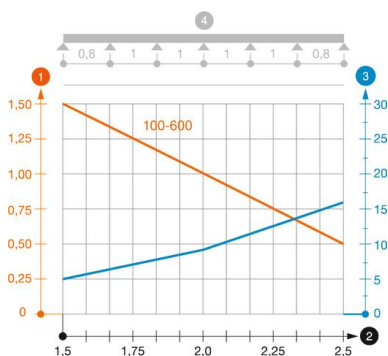

### Диаграма на натоварване кабелна скара тип MKS 60 VA

- 1 Permitted cable tray/ladder load in kN/m without man load
- 2 Support width in m
- 3 Rail bend in mm at permitted kN/m
- 4 Load scheme during testing
- Load curve with cable tray/ladder width in mm
- Strut bend curve according to support width