

Техническа спецификация

Пиронен анкер N с резба

Каталожен номер: 3498396



Пиронният анкер N се използва за многократни закрепвания на неносещи системи в шуплест и плътен бетон и обединява предимствата на болтовия анкер с още по-лесен монтаж.

Необходимо е просто да бъде забит в отвора. Не се съблюдава силата на натягане. При натоварване се разтваря и законтря в отвора. Европейско техническо разрешително ETA-11/0240, включително стойности на характеристика при въздействие на пожар при клас на пожароустойчивост до R 120.



St Стомана

G Галванично поцинкована

Основни данни

Каталожен номер	3498396
Тип	N 6-5-10/49
Наименование 1	Пиронен анкер N
Наименование 2	с резба M6
Производител	OBO
Размери	6x49mm
Материал	Стомана
Повърхност	лентово поцинковане
Стандарт за повърхност	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Най-малка продажна единица	100
Количествена единица	брой
Тегло	1,16 кг
Единица тегло	kg/100 чифт


Техническа спецификация

Пиронен анкер N с резба

Каталожен номер: 3498396



Размери

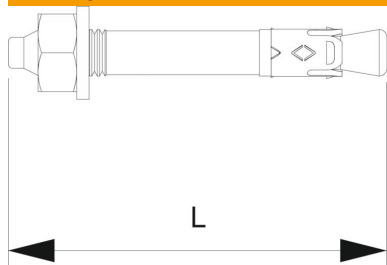

Дължина	49 mm
Размер L	49 mm

Технически данни

Изпълнение	За набиване
Съоръжение за закрепване	Други
Дълбочина на отвора	40 mm
Диаметър на отвора мин.	6 mm
Резба	M6
Метрична резба	6
Самопробиващ	не
Налични разрешителни	да
Приложение за строителен материал	Бетон
Вид монтаж дюбел, анкер	Непрекъснат монтаж
Диапазон на захващане макс.	10 mm
Диапазон на захващане мин.	5 mm