

Техническа спецификация

Кабелна скара RKS-Magic® 35 FS

Каталожен номер: 6047460



Кабелна скара с вградена система съединители за бързо свързване.
Полезна дължина 3000 mm.

С непрекъсната перфорация на борда 7 x 20 mm за закрепване на допълнителни монтажни елементи и принадлежности.

С отвор 11 mm за директно окачване на шпилка.

С гарантирано изравняване на потенциала по дължината на трасето без допълнителни елементи.

Магнитно затихване чрез екраниране без капак 20 dB, с капак 50 dB.



St Стомана

FS лентово поцинкована

Основни данни

Каталожен номер	6047460
Наименование 1	Кабелна скара RKSM
Наименование 2	Magic, с вграден съединител
Производител	OBO
Размери	35x300x3050
Материал	Стомана
Повърхност	Лентово поцинковане
Стандарт за повърхност	DIN EN 10346
Най-малка продажна единица	3
Количествена единица	Метър
Тегло	209,84 кг
Единица тегло	kg/100 бр.


Техническа спецификация

Кабелна скара RKS-Magic® 35 FS

Каталожен номер: 6047460



Размери

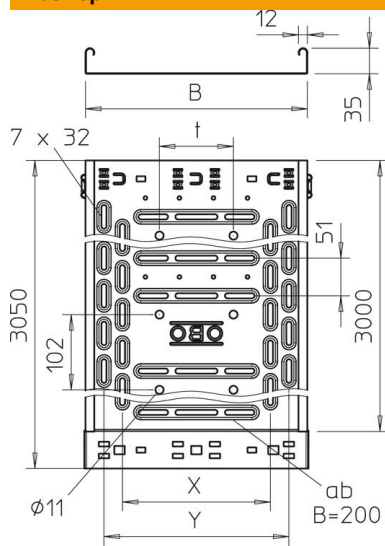

Дължина	3 050 mm
Дължина	10 фут
Ширина	300 mm
Ширина	8 инч
Височина	35 mm
Височина	1 инч
Дебелина на ламарината	0,03 инч
Дебелина на ламарината	0,75 mm
Размер B	300 mm
Размер t	100 mm
Размер x	200 mm
Размер y	250 mm

Технически данни

Изпълнение съединител	интегрирани съединители
Вид закрепване монтажна система	под Таван Стена
Позволява стъпване	не
Перфорация на дъното	1
Съхраняване на функционалността с капак	не
Монтажни отвори в основата	да
Отвор по образец на NATO	не
Полезно сечение	103 cm ²
Полезно сечение	10300 mm ²
Неръждаема стомана, байцвана	не
Странична перфорация	да
Едрогабаритно изпълнение	не
Магнитно затихване чрез екраниране с капак	50 dB
Магнитно затихване чрез екраниране без капак	20 dB
Тип тест на натоварване по IEC 61537	Тип II
Полезна дължина	3000 mm
Вид на съединителя система за носене на кабели	Закрепване с щракване

Техническа спецификация


Кабелна скара RKS-Magic® 35 FS

Каталожен номер: 6047460



Натоварвания

използваеми разстояния между опорите мин.	1 метър
използваеми разстояния между опорите макс.	3 метър
Отстояние 1,0 м	1,4 кN/м
Отстояние 1,5 м	0,6 кN/м
Отстояние 2,0 м	0,4 кN/м
Отстояние 2,5 м	0,2 кN/м
Отстояние 3,0 м	0,1 кN/м

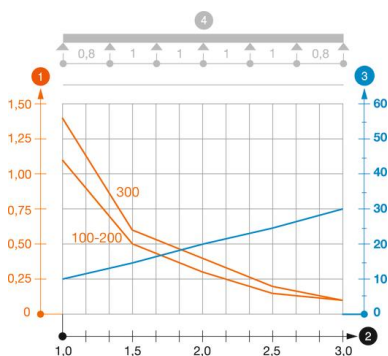

Диаграма на натоварване кабелна скара тип RKSM 35

- 1 Permitted cable tray/ladder load in kN/m without man load
- 2 Support width in m
- 3 Rail bend in mm at permitted kN/m
- 4 Load scheme during testing
- Load curve with cable tray/ladder width in mm
- Strut bend curve according to support width