

# Техническа спецификация

## Кабелна скарa RKS-Magic® 60 A4

Каталожен номер: 6047614



Кабелна скарa с вградена система съединители за бързо свързване.  
Полезна дължина 3000 mm.

С непрекъсната перфорация на борда 7 x 20 mm за закрепване на допълнителни монтажни елементи и принадлежности.

С отвор 11 mm за директно окачване на шпилка.  
С гарантирано изравняване на потенциала по дължината на трасето без допълнителни елементи.

Магнитно затихване чрез екраниране без капак 20 dB, с капак 50 dB.  
Тествана за съхранение на функционалността по DIN 4102 част 12 (за ширини на скарата 100 – 300 mm).

Изпълнението на монтажа и параметрите му са в съответствие с валидните сертификати.

Допълнителна информация - в каталога Противопожарни системи



**A4** Неръждаема стомана 1.4571

**2B** без покритие, за допълнителна обработка

### Основни данни

Каталожен номер	6047614
Тип	RKSM 610 A4
Наименование 1	Кабелна скарa RKSM
Наименование 2	Magic, с вграден съединител
Производител	OBO
Размери	60x100x3050
Материал	Неръждаема стомана 1.4571
Повърхност	без покритие, за допълнителна обработка
Стандарт за повърхност	
Най-малка продажна единица	3
Количествена единица	Метър
Тегло	144,59 кг
Единица тегло	kg/100 бр.


# Техническа спецификация

## Кабелна скара RKS-Magic® 60 A4

Каталожен номер: 6047614



### Размери

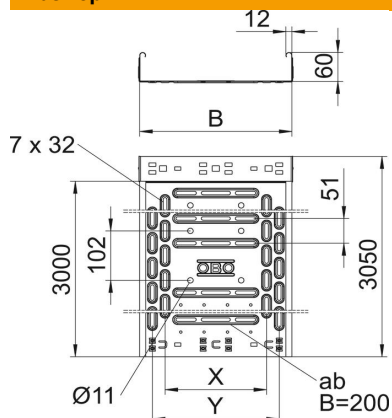

Дължина	3 050 mm
Ширина	100 mm
Височина	60 mm
Дебелина на ламарината	0,75 mm
Размер B	100 mm
Размер y	50 mm

### Технически данни

Изпълнение съединител	интегрирани съединители
Вид закрепване монтажна система	под Таван Стена
Позволява стъпване	не
Перфорация на дъното	1
Съхраняване на функционалността с капак	да
Монтажни отвори в основата	да
Отвор по образец на NATO	не
Полезно сечение	58 cm <sup>2</sup>
Полезно сечение	5800 mm <sup>2</sup>
Неръждаема стомана, байцвана	не
Странична перфорация	да
Едрогабаритно изпълнение	не
Магнитно затихване чрез екраниране с капак	50 dB
Магнитно затихване чрез екраниране без капак	20 dB
Тип тест на натоварване по IEC 61537	Тип II
Полезна дължина	3000 mm
Вид на съединителя система за носене на кабели	Закрепване с щракване

# Техническа спецификация


## Кабелна скара RKS-Magic® 60 A4

Каталожен номер: 6047614



### Натоварвания

използваеми разстояния между опорите мин.	1 метър
използваеми разстояния между опорите макс.	2,5 метър
Отстояние 1,0 м	1,2 кN/м
Отстояние 1,5 м	0,9 кN/м
Отстояние 2,0 м	0,6 кN/м
Отстояние 2,5 м	0,4 кN/м

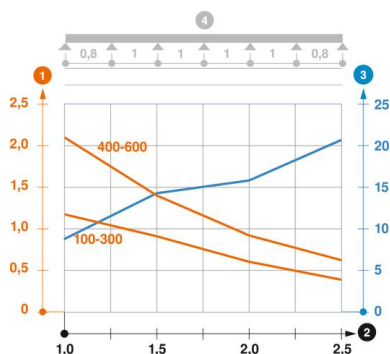

### Диаграма на натоварване кабелна скара тип RKSM 60

- 1 Permitted cable tray/ladder load in kN/m without man load
- 2 Support width in m
- 3 Rail bend in mm at permitted kN/m
- 4 Load scheme during testing
- Load curve with cable tray/ladder width in mm
- Strut bend curve according to support width