


# Техническа спецификация

## T-отклонение 110 FT

Каталожен номер: 7119402

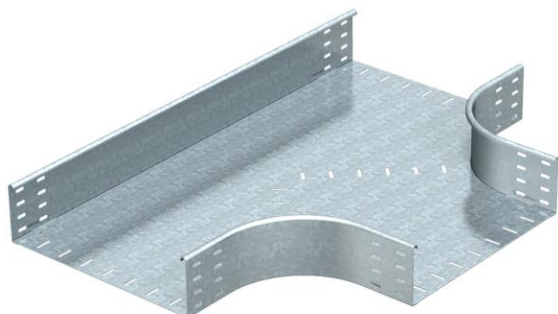

T-отклонение, хоризонтално, за всички типове кабелни скари с височина на борда 110 mm.  
Фасонен елемент в заоблено изпълнение. Вътрешният радиус е 150 mm.  
Всички страни са за една и съща ширина на кабелната скара.  
Крепежните елементи се поръчват отделно.




**St** Стомана

**FT** Горещо поцинковане чрез потапяне

### Основни данни

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Каталожен номер            | 7119402                          |
| Тип                        | RT 140 FT                        |
| Наименование 1             | T-отклонение                     |
| Наименование 2             | хоризонтално, кръгло изпълнение  |
| Производител               | OBO                              |
| Размери                    | 110x400                          |
| Материал                   | Стомана                          |
| Повърхност                 | Горещо поцинковане чрез потапяне |
| Стандарт за повърхност     | DIN EN ISO 1461                  |
| Най-малка продажна единица | 1                                |
| Количествена единица       | брой                             |
| Тегло                      | 825 кг                           |
| Единица тегло              | kg/100 чифт                      |

### Размери

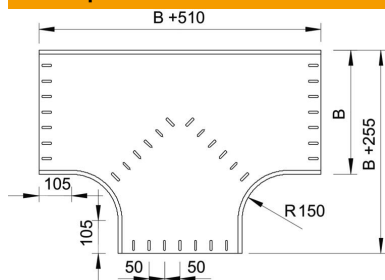

|          |        |
|----------|--------|
| Ширина   | 400 mm |
| Ширина   | 16 инч |
| Височина | 110 mm |
| Размер B | 400 mm |
| Размер R | 150 mm |

# Техническа спецификация

T-отклонение 110 FT

Каталожен номер: 7119402



## Технически данни

|  |                 |
|--|-----------------|
| Разклонение (ъгъл)                             | 90°             |
| Изпълнение съединител                          | без съединители |
| Съхраняване на функционалността                | не              |
| Отвор по образец на NATO                       | не              |
| Промяна на посоката                            | хоризонтално    |
| Неръждаема стомана, байцвана                   | не              |
| Едрогабаритно изпълнение                       | не              |
| Вид на съединителя система за носене на кабели | завинтено       |
| Дебелина на борда                              | 1,25 mm         |