

Техническа спецификация

Кабелна скара SKSU 60 FS

Каталожен номер: 6063236



SKSU 60 = Система кабелни скари, плътни, с височина на борда 60 mm, тежко изпълнение.

Кабелната скара има двустранна перфорация за съединители.

Надлъжните съединители се поръчват отделно пропорционално.

Магнитно затихване чрез екраниране без капак 20 dB, с капак 50 dB.



St Стомана

FS лентово поцинкована

Основни данни

Каталожен номер	6063236
Тип	SKSU 620 FS
Наименование 1	Кабелна скара SKSU
Наименование 2	плътна, с отвори за съединители
Производител	OBO
Размери	60x200x3000
Материал	Стомана
Повърхност	Лентово поцинковане
Стандарт за повърхност	DIN EN 10346
Най-малка продажна единица	3
Количествена единица	Метър
Тегло	399,67 кг
Единица тегло	kg/100 бр.


Техническа спецификация

Кабелна скара SKSU 60 FS

Каталожен номер: 6063236



Размери

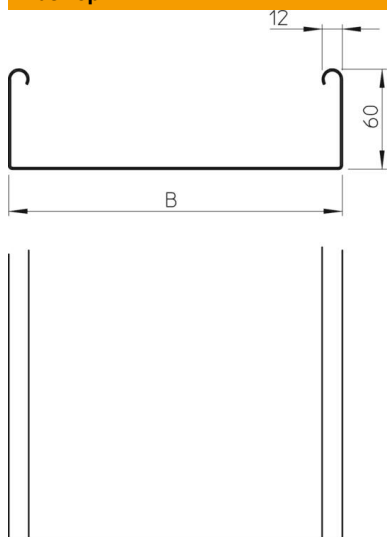

Размер	60 x 200
Дължина	3 000 mm
Дължина	10 фут
Ширина	200 mm
Ширина	8 инч
Височина	60 mm
Височина	2 инч
Дебелина на ламарината	0,06 инч
Дебелина на ламарината	1,5 mm
Размер В	200 mm

Технически данни

Изпълнение съединител	без съединители
Вид закрепване монтажна система	под Таван Стена
Позволява стъпване	не
Перфорация на дъното	0
Съхраняване на функционалността	не
с капак	не
Монтажни отвори в основата	не
Отвор по образец на NATO	не
Полезно сечение	118 cm ²
Полезно сечение	11800 mm ²
Неръждаема стомана, байцвана	не
Странична перфорация	не
Едрогабаритно изпълнение	не
Тип тест на натоварване по IEC 61537	Тип II
Вид на съединителя система за носене на кабели	завинтено

Техническа спецификация


Кабелна скара SKSU 60 FS

Каталожен номер: 6063236



Натоварвания

използваеми разстояния между опорите мин.	1,5 метър
използваеми разстояния между опорите макс.	3 метър
Отстояние 1,5 м	2,6 кN/м
Отстояние 2,0 м	1,9 кN/м
Отстояние 2,5 м	1,1 кN/м
Отстояние 3,0 м	0,55 кN/м

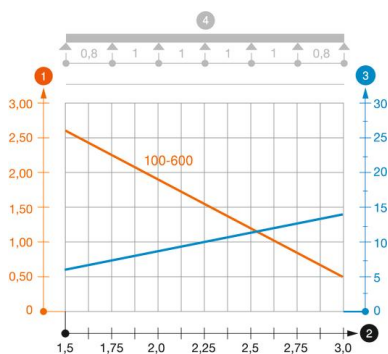

Диаграма на натоварване кабелна скара тип SKSU 60

- 1 Permitted cable tray/ladder load in kN/m without man load
- 2 Support width in m
- 3 Rail bend in mm at permitted kN/m
- 4 Load scheme during testing
- Load curve with cable tray/ladder width in mm
- Strut bend curve according to support width