


Техническа спецификация

Кабелна стълба, Z-образна шпроса, стандартно изпълнение ALU

Каталожен номер: 7099772

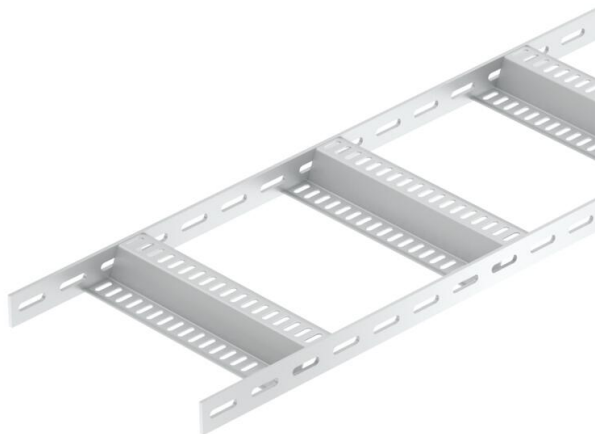

Кабелна стълба за приложение в корабостроенето, с перфориран борд с височина 40 mm, със заварени и перфорирани Z-образни шпроси. Кабелната стълба за корабостроене и фасонните елементи могат да бъдат изработени по специална поръчка и от неръждаема стомана. Възможно е и прахово боядисване по RAL.



Alu

Алуминий

GB

байцвано

Основни данни

Каталожен номер	7099772
Наименование 1	Каб. стълба корабен стандарт
Наименование 2	с Z-образна шпроса
Производител	OBO
Размери	40x110x3000
Цвят	цвет алуминий
Материал	Алуминий
Повърхност	с байцово покритие
Стандарт за повърхност	
Най-малка продажна единица	3
Количествена единица	Метър
Тегло	106,6 кг
Единица тегло	kg/100 бр.
CO отпечатък (GWP) от люлка до портата	17,1332 кг COe / 1 Метър


Техническа спецификация

Кабелна стълба, Z-образна шпроса, стандартно изпълнение ALU

Каталожен номер: 7099772



Размери

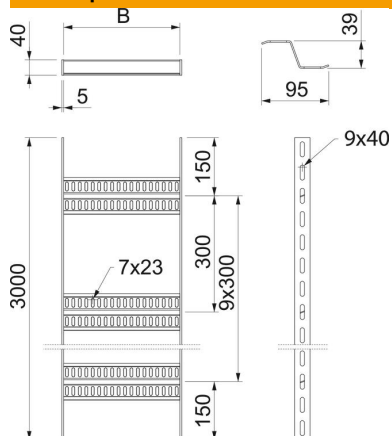


Дължина	3 000 mm
Ширина	100 mm
Височина	40 mm
Размер B	110 mm

Технически данни

Изпълнение на шпросите	Перфориран профил
Изпълнение на страничния борд	плосък профил
Закрепване на шпросата	заваряване
Съхраняване на функционалността	не
Неръждаема стомана, байцвана	не
Странична перфорация	да
Разстояние между напречните шпроси	300 mm
Едрогабаритно изпълнение	не
Дебелина на борда	5 mm

Натоварвания

Отстояние 1,5 м	1,4 kN/m
Отстояние 2,0 м	0,65 kN/m
Отстояние 2,5 м	0,35 kN/m
Отстояние 3,0 м	0,2 kN/m

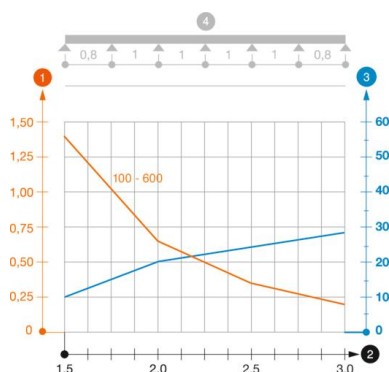

Диаграма на натоварване кабелен мост тип SLZ ALU

- 1 Permitted cable tray/ladder load in kN/m without man load
 - 2 Support width in m
 - 3 Rail bend in mm at permitted kN/m
 - 4 Load scheme during testing
- Load curve with cable tray/ladder width in mm
- Strut bend curve according to support width