


# Техническа спецификация

Кабелна стълба, Z-образна шпроса, стандартно изпълнение ALU

Каталожен номер: 7099780

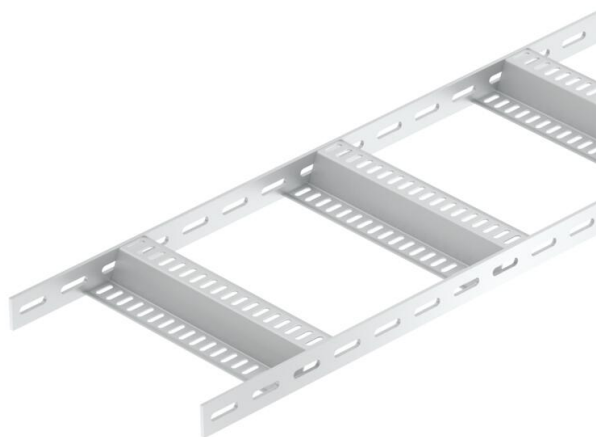

Кабелна стълба за приложение в корабостроенето, с перфориран борд с височина 40 mm, със заварени и перфорирани Z-образни шпроси. Кабелната стълба за корабостроене и фасонните елементи могат да бъдат изработени по специална поръчка и от неръждаема стомана. Възможно е и прахово боядисване по RAL.



**Alu** Алуминий

**GB** байцвано

## Основни данни

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Каталожен номер                        | 7099780                      |
| Наименование 1                         | Каб. стълба корабен стандарт |
| Наименование 2                         | с Z-образна шпроса           |
| Производител                           | OBO                          |
| Размери                                | 40x510x3000                  |
| Цвят                                   | цвет алуминий                |
| Материал                               | Алуминий                     |
| Повърхност                             | с байцово покритие           |
| Стандарт за повърхност                 |                              |
| Най-малка продажна единица             | 3                            |
| Количествена единица                   | Метър                        |
| Тегло                                  | 178,834 кг                   |
| Единица тегло                          | kg/100 бр.                   |
| CO отпечатък (GWP) от люлка до портата | 31,623 кг COe / 1 Метър      |


# Техническа спецификация

Кабелна стълба, Z-образна шпроса, стандартно изпълнение ALU

Каталожен номер: 7099780



## Размери

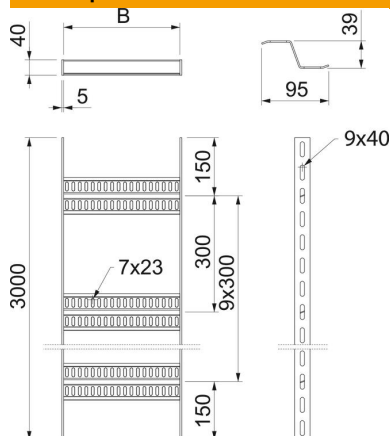


|          |          |
|----------|----------|
| Дължина  | 3 000 mm |
| Ширина   | 500 mm   |
| Височина | 40 mm    |
| Размер B | 510 mm   |

## Технически данни

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Изпълнение на шпросите             | Перфориран профил |
| Изпълнение на страничния борд      | плосък профил     |
| Закрепване на шпросата             | заваряване        |
| Съхраняване на функционалността    | не                |
| Неръждаема стомана, байцвана       | не                |
| Странична перфорация               | да                |
| Разстояние между напречните шпроси | 300 mm            |
| Едрогабаритно изпълнение           | не                |
| Дебелина на борда                  | 5 mm              |

## Натоварвания

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Отстояние 1,5 м | 1,4 kN/m  |
| Отстояние 2,0 м | 0,65 kN/m |
| Отстояние 2,5 м | 0,35 kN/m |
| Отстояние 3,0 м | 0,2 kN/m  |

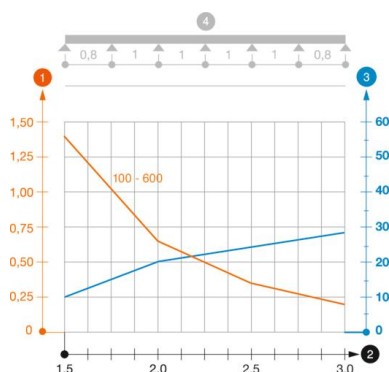

### Диаграма на натоварване кабелен мост тип SLZ ALU

- 1 Permitted cable tray/ladder load in kN/m without man load
- 2 Support width in m
- 3 Rail bend in mm at permitted kN/m
- 4 Load scheme during testing
- Load curve with cable tray/ladder width in mm
- Strut bend curve according to support width