


# Техническа спецификация

Кабелна стълба със Z-образна шпроса, леко изпълнение A2  
Каталожен номер: 7098072

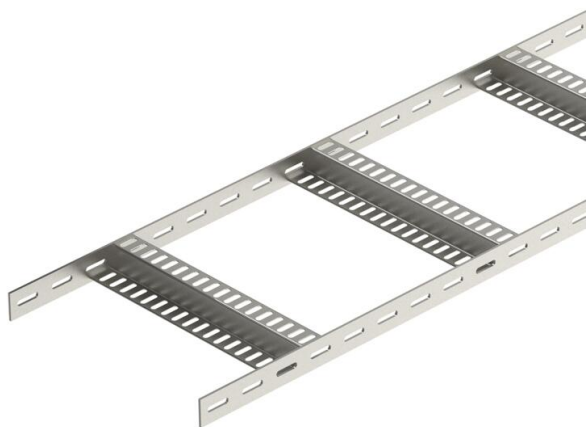

Кабелна стълба за приложение в корабостроенето, леко изпълнение, с перфориран борд с височина 35 mm, със заварени и перфорирани Z-образни шпроси. Товаронисимост, изпитана по IEC в комбинация със съединител SLV.

Ъгли по запитване.



**A2** Неръждаема стомана, 1.4301

**2B** без покритие, за допълнителна обработка

## Основни данни

Каталожен номер	7098072
Тип	SLZ L 500 A2
Наименование 1	Каб. стълба корабен стандарт
Наименование 2	с Z-образна шпроса
Производител	OBO
Размери	35x506x3000
Материал	Неръждаема стомана, 1.4301
Повърхност	без покритие, за допълнителна обработка
Стандарт за повърхност	
Най-малка продажна единица	3
Количествена единица	Метър
Тегло	250 кг
Единица тегло	kg/100 бр.


# Техническа спецификация

Кабелна стълба със Z-образна шпроса, леко изпълнение А2

Каталожен номер: 7098072



## Размери

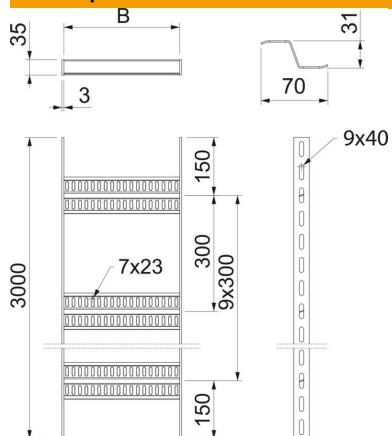

Размер	35x500
Дължина	3 000 mm
Дължина	3 000 фут
Ширина	500 mm
Височина	35 mm
Размер В	506 mm

## Технически данни

Изпълнение на шпросите	Перфориран профил
Изпълнение на страничния борд	плосък профил
Закрепване на шпросата	заваряване
Съхраняване на функционалността	не
Неръждаема стомана, байцвана	да
Странична перфорация	да
Разстояние между напречните шпроси	300 mm
Едрогабаритно изпълнение	не
Дебелина на борда	3 mm

# Техническа спецификация


Кабелна стълба със Z-образна шпроса, леко изпълнение A2

Каталожен номер: 7098072



## Натоварвания

Отстояние 1,0 м	2,2 кN/м
Отстояние 1,5 м	1 кN/м
Отстояние 2,0 м	0,55 кN/м
Отстояние 2,5 м	0,25 кN/м
Отстояние 3,0 м	0,25 кN/м

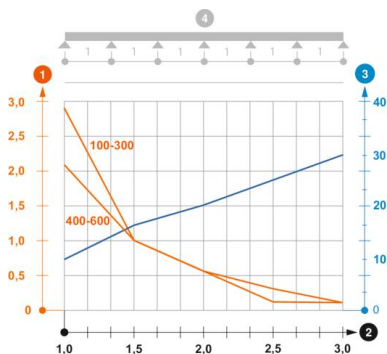

### Диаграма на натоварване кабелен мост тип SLZ L A2

- 1 Permitted cable tray/ladder load in kN/m without man load
- 2 Support width in m
- 3 Rail bend in mm at permitted kN/m
- Load curve with cable tray/ladder width in mm
- Strut bend curve according to support width
- 4 Load scheme during testing