


Техническа спецификация

Кабелна стълба с трапецовидна шпроса, лека ALU

Каталожен номер: 7099722



Кабелна стълба за корабостроене с перфориран борд с височина 25 мм, със заварени, отворени отдолу и перфорирани трапецовидни шпроси. Кабелната стълба за корабостроене, след запитване може да бъде доставена без обработка.

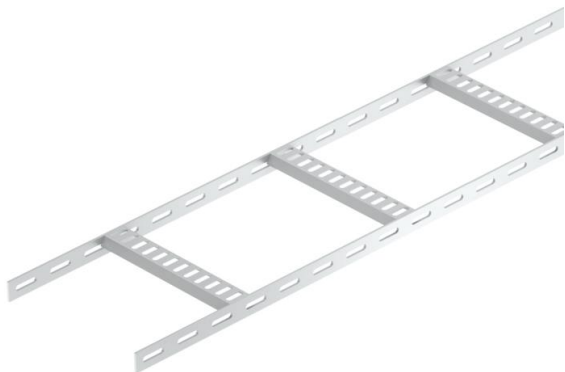

Alu Алуминий

GB байцвано

Основни данни

Каталожен номер	7099722
Тип	SL 42 075 ALU
Наименование 1	Каб. стълба корабен стандарт
Наименование 2	с трапецовидна шпроса
Производител	OBO
Размери	25x81x2000
Материал	Алуминий
Повърхност	с байцово покритие
Стандарт за повърхност	
Най-малка продажна единица	2
Количествена единица	Метър
Тегло	41 кг
Единица тегло	kg/100 бр.


Техническа спецификация

Кабелна стълба с трапецовидна шпроса, лека ALU

Каталожен номер: 7099722



Размери

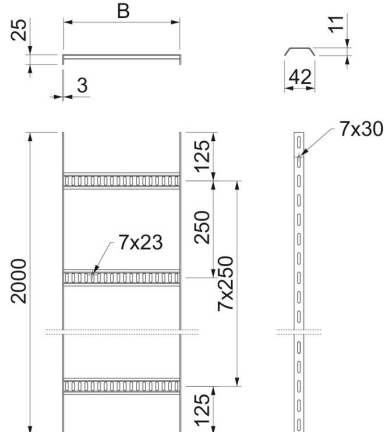


Дължина	2 000 mm
Дължина	2 000 фут
Ширина	75 mm
Височина	25 mm
Размер B	81 mm

Технически данни

Изпълнение на шпросите	Перфориран профил
Изпълнение на страничния борд	плосък профил
Закрепване на шпросата	заваряване
Съхраняване на функционалността	не
Неръждаема стомана, байцвана	не
Странична перфорация	да
Разстояние между напречните шпроси	250 mm
Едрогабаритно изпълнение	не
Дебелина на борда	3 mm

Натоварвания

Отстояние 1,0 м	0,75 kN/m
Отстояние 1,5 м	0,2 kN/m
Отстояние 2,0 м	0,1 kN/m

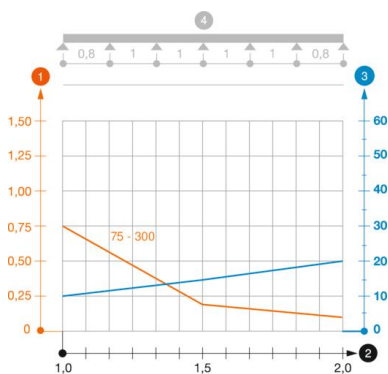

Диаграма на натоварване кабелна стълбица тип SL 42 ALU

- 1 Permitted cable tray/ladder load in kN/m without man load
- 2 Support width in m
- 3 Rail bend in mm at permitted kN/m
- Load curve with cable tray/ladder width in mm
- Strut bend curve according to support width
- 4 Load scheme during testing