

Техническа спецификация

Щекер, 3-полюсен, черен

Каталожен номер: 6108954



Щекер 3-полюсен, тип WINSTA® MIDI с клемна връзка.
За едножилни и многожилни проводници без кабелен накрайник.
Немонтиран, с фиксатор на проводника за осигуряване против опън, с възможност за конфекционирание на място. 250 V, 25 A.

Сечение: 2,5 mm²
Отстраняване на външна изолация: 55 mm
Отстраняване на вътрешна изолация: 9 mm




PA Полиамид

Основни данни

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Каталожен номер | 6108954 |
| Тип | ST-WIN 3P SW |
| Наименование 1 | Щекерна част, 3-полюсна |
| Наименование 2 | 3-пол., WINSTA |
| Производител | OBO |
| Размери | 76x35x15 |
| Цвят | черно |
| Материал | Полиамид |
| Най-малка продажна единица | 1 |
| Количествена единица | брой |
| Тегло | 2 кг |
| Единица тегло | kg/100 чифт |

Размери

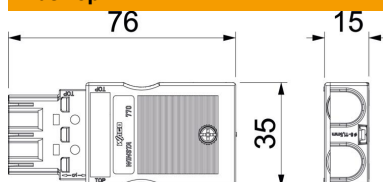

| | |
|----------|-------|
| Дължина | 76 mm |
| Ширина | 35 mm |
| Височина | 15 mm |

Техническа спецификация

Щекер, 3-полюсен, черен

Каталожен номер: 6108954



Технически данни

| | |
|---|-----------------------------------|
| Вид на присъединяване | Връзка с пружинно затягане |
| Сечение на захранващия кабел (едножилен) макс. | 4 mm ² |
| Сечение на захранващия кабел (едножилен) мин. | 0,5 mm ² |
| Сечение на захранващия кабел (тънкожилен) макс. | 4 mm ² |
| Сечение на захранващия кабел (тънкожилен) мин. | 0,5 mm ² |
| Вид на блокировката | интегриран в щепселния съединител |
| Изпълнение на свързването на контакта | Щекер |
| Номинално импулсно напрежение | 4 |
| Пожарен товар | 0,12 |
| вариант за вграждане | Монтажна част/щепселно съединение |
| без халогени | да |
| Материал на контакта | CuSn |
| Механично кодиране | да |
| Номинално напрежение | 250 V |
| Номинален ток | 25 A |
| Обработка на повърхността на контактите | Други |
| Обозначение на полюсите | L, N, PE |
| Брой контактни точки | 3 |
| Степен на защита | IP20 |
| Посока на поставяне | прав |
| Щепселна система | WINSTA® MIDI |
| Степен на замърсяване | 3 |