


Техническа спецификация

Контакт 0°, Connect 80, двоен

Каталожен номер: 6120434



Шуко-контакт, със странично свързване, с повишена защита при допир, с щепселни клеми, 2-полюсни, със свързващи клеми по IEC 60884-1, приложение в система канали за вграждане на контакти Rapid 80. За инсталацията в канали Rapid 45, канали за вграждане на уреди, функционални колони, подподови системи и десктокове.

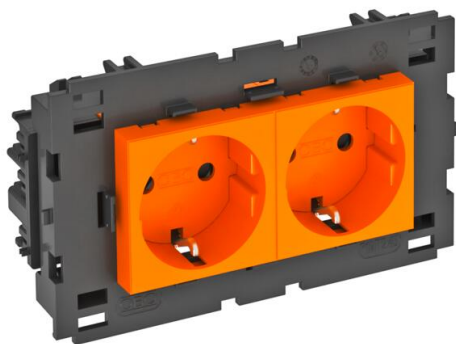

PC Поликарбонат

Основни данни

| | |
|----------------------------------------|------------------------|
| Каталожен номер | 6120434 |
| Наименование 1 | Шуко-контакт 0°, двоен |
| Наименование 2 | Connect 80 |
| Производител | OBO |
| Размери | 250V, 10/16A |
| Цвят | оранжево; RAL 2004 |
| Материал | Поликарбонат |
| Най-малка продажна единица | 1 |
| Количествена единица | брой |
| Тегло | 13 кг |
| Единица тегло | kg/100 чифт |
| CO отпечатък (GWP) от люлка до портата | 0,6876 кг COe / 1 брой |



Техническа спецификация

Контакт 0°, Connect 80, двоен

Каталожен номер: 6120434



Размери

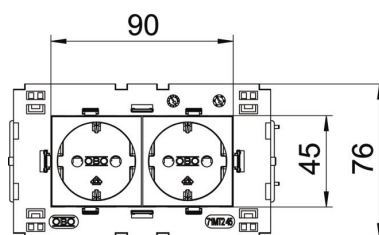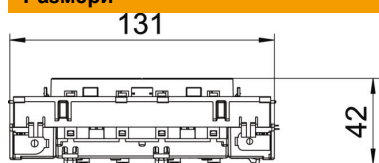

| | |
|----------|--------|
| Ширина | 131 mm |
| Височина | 76 mm |

Технически данни

| | |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Капак | Централна планка |
| С възможност за заключване | не |
| Вид на присъединяване | Клема за бърз монтаж |
| Брой елементи | 2 |
| Брой модули (при модулна конструкция) | 0 |
| Брой контакти превключваеми | 0 |
| Брой полюси | 2 |
| Надписване | Без надпис |
| Изпълнение | Двоен 0° |
| Изпълнение на повърхността | матов |
| Изпълнение | шуко |
| Механизъм за изхвърляне | не |
| Вид закрепване | щракване |
| Поле за надписване | не |
| Експлоатационна температура макс. | 40 °C |
| Експлоатационна температура мин. | -5 °C |
| Повишена защита | да |
| Дефектнотокова защита за тежки условия (съгласно VDE) | не |
| Запас на хода без халогени | да |
| Изолирано вграждане | не |
| Затварящ капак | не |
| Кодиране | не |
| Контролна лампа | не |
| С включвател/изключвател | не |
| С фина защита | не |
| С функционално осветление | не |
| С ориентиращо осветление | не |
| Вид монтаж | В канал за вграждане на контакти |

Техническа спецификация

Контакт 0°, Connect 80, двоен

Каталожен номер: 6120434



Технически данни

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Номинално напрежение | 250 V |
| Номинален ток | 16 A |
| Степен на защита | Други |
| Специално токозахранване | без специално захранване |
| Контакти изпълнение | Шуко-контакт |
| Контакти ъгъл | 0° |
| Дълбочина | 42 mm |
| Прозрачен | не |
| Завъртяна основа | не |
| Защита от пренапрежение | не |