

Техническа спецификация

TP-носач/стенна конзола FT

Каталожен номер: 6366131



TP-стенен/таванен носач с оформен държач за безболтово закрепване на телени скари.
Ако профилът се закрепва директно към стената или ако профилът се монтира като подсилващ профил, от съображения за стабилност винаги се използва дистанционер тип тип DS 4.
За телени скари с размер на отворите 50 x 100 mm, напр. тип GRL, GR и GRM.



St Стомана

FT Горещо поцинковане чрез потапяне

Основни данни

Каталожен номер	6366131
Тип	TPSAG 145 FT
Наименование 1	TP хоризонтална конзола
Наименование 2	за телена скара
Производител	OBO
Размери	B145mm
Материал	Стомана
Повърхност	Горещо поцинковане чрез потапяне
Стандарт за повърхност	DIN EN ISO 1461
Най-малка продажна единица	1
Количествена единица	брой
Тегло	33 кг
Единица тегло	kg/100 чифт




Техническа спецификация

TP-носач/стенна конзола FT

Каталожен номер: 6366131



Размери

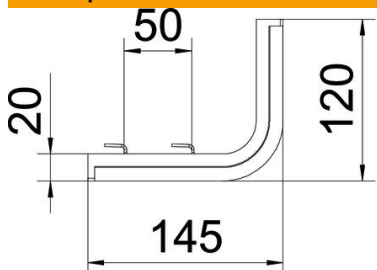


Дължина	145 mm
Ширина	120 mm
Височина	60 mm
Размер B	60 mm
Размер H	120 mm
Размер L	145 mm
Maß W	50 mm

Технически данни

Изпълнение	Хоризонтални конзоли
F в kN	1,5 kN
Съхраняване на функционалността	не
за ширина макс.	100 mm
за ширина мин.	100
Неръждаема стомана, байцвана	не

Натоварвания

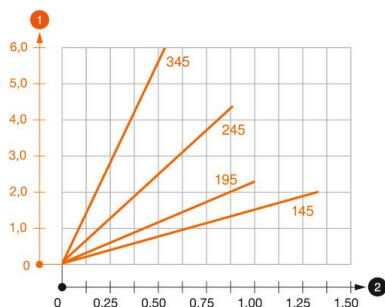

Диаграма на натоварване конзола TPSAG

- 1 Bending of the bracket tip at permitted bracket load
- 2 Permitted bracket load in kN without man load
- 2 Support width in m

Техническа спецификация

TR-носач/стенна конзола FT

Каталожен номер: 6366131



Данни за натоварване на дюбел за TR-конзоли

Стенно закрепване	Максимално натоварване [kN]			
	Ширина на конзолата [mm]			
Дюбел тип	145	195	245	345
BZ-U 8-30-41/95	1	0,8	0,7	0,5
BZ-U 10 – 30-50/110	1,5	1	0,9	0,55

The load capacity values increase considerably when used in uncracked concrete. The stated values are based on cracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).