


Техническа спецификация

Подова кутия UDHOME-ONE, с вдлъбнатина за подова настилка, контакт NF, неръждаема стомана
Каталожен номер: 7368294



Квадратна подова кутия за вграждане на контакти, за приложение в сухо поддържани системни подове и замазка на закрито. Конзоли с предварително подготвени отвори за въвеждане на тръби (M20/M25). С възможност за прецизно подравняване на капака към подовото покритие посредством 4 нивелиращи подпори. Минималната дълбочина за вграждане е 75 mm, диапазонът на нивелиране е +30 mm. Видимите в подовата настилка рамки и капаци са от неръждаема стомана. С вдлъбнатина за подова настилка Товароносимостта от 15 kN е гарантирана само в състояние на неизползване. Окомплектовката включва защитен контакт (NF). Съществува възможност за вграждане на единичен контакт за пренос на данни. Доставка се с необорудвано място с капачка.

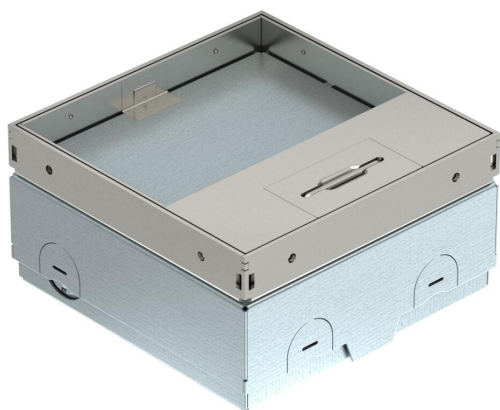

A2 Неръждаема стомана

Основни данни


Каталожен номер	7368294
Тип	UDHOME-ONE GV15N
Наименование 1	Подова кутия
Наименование 2	с NF-контакт
Производител	OBO
Размери	140x140x75
Материал	Неръждаема стомана
Най-малка продажна единица	1
Количествена единица	брой
Тегло	220 кг
Единица тегло	kg/100 чифт

Техническа спецификация


Подова кутия UDHOME-ONE, с вдлъбнатина за подова настилка, контакт NF, неръждаема стомана
Каталожен номер: 7368294



Размери

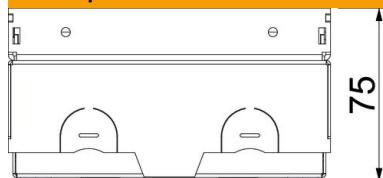

Дължина	140 mm
Ширина	140 mm
Височина	75 mm

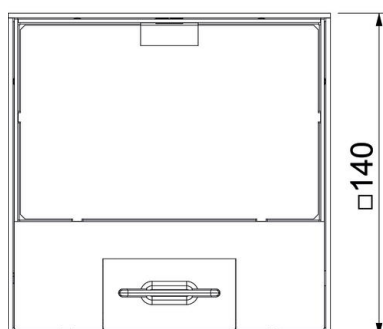

Технически данни

Брой на контактите, които могат да се вграждат	2
Изпълнение кабелен излаз	Подвижен отвор за шнура
Окомплектовка	Единичен VDE контакт
Предпазни рамки на подовата настилка	не
Почистване на пода	сух
Изпълнение на капака	Вдлъбнатина за подова настилка
Възможност за монтаж на уплътнение	не
Област на приложение при използване	6.101.1 сухо почистване на пода
Област на приложение при покой	6.101.1 сухо почистване на пода
Височина на пода макс.	105 mm
Височина на пода мин.	75 mm
Подходящ за вграждане в двойни подове	да
Подходящи за подравнен с пода затворен подподов канал	не
Подходящи за подподов канал с монолитно покритие	не
Подходящ за вграждане в кухи подове	да
Подходящ за мокро почистване	не
Подходящ за подподов канал	не
Носач за конзоли	не
С вдлъбнатина за подова настилка	да
Степен на защита (IP) при употреба	IP20

Техническа спецификация

Подова кутия UDHOME-ONE, с вдлъбнатина за подова
настилка, контакт NF, неръждаема стомана
Каталожен номер: 7368294



Технически данни

Степен на защита (IP) в състояние на покой	IP40
Степен на защита IK код	IK10
Изпълнение за тежки товари	не
Вертикално натоварване, голяма повърхност	до 15 000 N
Вертикално натоварване, малка повърхност	до 3 000 N
Разрешителни	VDE
Механизъм за отваряне	Захващаща скоба
Дебелина на подовата настилка	15 mm