


Техническа спецификация

Подова кутия UDHOME2, с тубус, двойна, VDE,
неръждаема стомана
Каталожен номер: 7368409



Квадратна подова кутия за вграждане на контакти, за приложение в замазка и технологични подове с мокро почистване. Кабелен излаз през регулируем по височина тубус. Конзоли с предварително подготвени отвори за въвеждане на тръби (M20/M25). С възможност за прецизно подравняване на капака към подовото покритие посредством 4 нивелиращи подпори. Минималната дълбочина за вграждане е 110 мм, диапазонът на нивелиране е +25 мм. Товарносимостта от 15 kN е гарантирана само в състояние на неизползване. Окомплектовката включва двоен защитен контакт. Допълнително могат да се вградят до два инсърта с подходящи монтажни носачи..

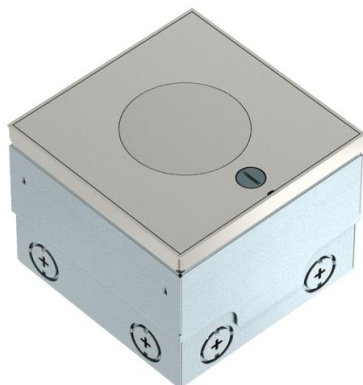

A2 Неръждаема стомана

KGT shot peening

Основни данни

Каталожен номер	7368409
Тип	UDHOME2 VT2 V
Наименование 1	Подова кутия
Наименование 2	с тубус, с двоен шуко-контакт
Производител	OVO
Размери	140x140x110
Материал	Неръждаема стомана
Повърхност	подложен на струйна обработка
Стандарт за повърхност	
Най-малка продажна единица	1
Количествена единица	брой
Тегло	297 кг
Единица тегло	kg/100 чифт


Техническа спецификация

Подова кутия UDHOME2, с тубус, двойна, VDE,
неръждаема стомана


Каталожен номер: 7368409



Размери

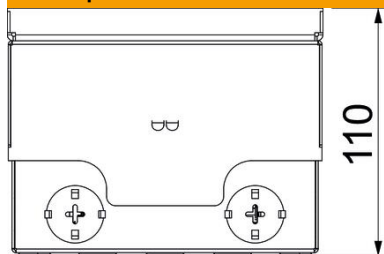

Дължина	140 mm
Ширина	140 mm

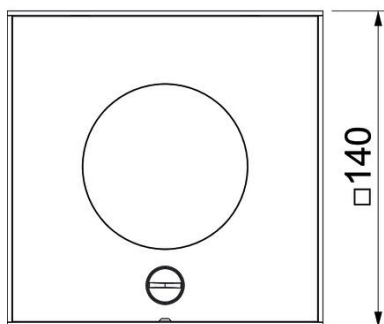

Техническа спецификация

Подова кутия UDHOME2, с тубус, двойна, VDE,
неръждаема стомана
Каталожен номер: 7368409



Технически данни

Брой на конзолите	1
Изпълнение	квадратно
Изпълнение кабелен излаз	Прибиращ се тубус
Окомплектовка	Двоен VDE контакт
Предпазни рамки на подовата настилка	не
Почистване на пода	мокър
Изпълнение на капака	Декоративен панел
Височина на пода макс.	135 mm
Височина на пода мин.	110 mm
Подходящ за вграждане в двойни подове	не
Подходящ за вграждане в кухи подове	да
Подходящ за мокро почистване	да
Подходящ за подподоов канал	не
Външен размер - дължина	140 mm
Размер за вграждане - дължина	140 mm
С вдлъбнатина за подова настилка	не
Степен на защита (IP) при употреба	IP20
Степен на защита (IP) в състояние на покой	IP45
Степен на защита IK код	IK10
Вертикално натоварване, голяма повърхност	до 15 000 N
Вертикално натоварване, малка повърхност	до 3 000 N
Механизъм за отваряне	Въртящо се ключе